

LA CRÉATION DES SOLUTIONS PERMANENTES

www.Akfix.com

ADHESIFS

MASTIC

AÉROSOLS

MOUSSES

REVÊTEMENT

Akfix®
MAITRE DE SOLUTIONS



www.Akfix.com
info@akfix.com



/Akfixsealants

AKKIM
SEALANTS & ADHESIVES

www.akkim.net

FR-072018 REV03



www.akfix.com • info@akfix.com

* AKKIM has a right to amend the product information and images in this catalogue without notice.
Images and product properties may be different dependent on the target market or sales zone.

AKKIM
SEALANTS & ADHESIVES

www.akkim.net

AVAILABLE ON THE
GOOGLE PLAY & APP STORE



Available on the iPhone
App Store



ANDROID APP ON
Google play



LA CRÉATION DES SOLUTIONS PERMANENTES



Recherche et développement

Akfix a développé plusieurs solutions au moyen de l'équipe R&D composée des ingénieurs et des chimistes expérimentés pour répondre aux besoins actuels des clients sans compromettre la capacité des marchés futurs.

PUISSANCE COMMERCIALISATION & IMAGE DE MARQUE MANAGEMENT



Akfix adopte et emploie une stratégie «Penser Globalement, Agir Localement», l'entreprise a fortement investi dans le développement de sa stratégie de marketing par une large gamme de produit afin de cibler des segments choisis dans tous les marchés.

En outre, l'objectif est de créer et de déployer ses propres applications destinées à la commercialisation et basée sur les attentes des différents marchés.



Grande capacité de production

Les produits Akfix sont fabriqués seulement à Istanbul dans l'usine Akkım Yapi Kimyasalları suivant des processus de haute technologie, sur une superficie de 25.000 m² composée de nombreuses unités de fabrication.

Large gamme de produits



Akfix fournit une gamme de plus de 450 produits classée en différentes familles, ce qui permet à ses clients de satisfaire la plus part de ses besoins grâce à un seul guichet d'achat.

L'exportation vers plus de 100 pays

La présence de l'entreprise dans les principaux Salons Internationaux témoigne d'une sensibilité particulière vis à vis des marchés de référence dans lesquels Akfix développe depuis des années des synergies de distribution qui lui permettent d'augmenter sa présence sur le marché national et surtout international en exportant ses différents produits vers plus de 100 pays.



Solutions pour le monde entier

Akfix met tout en œuvre pour fournir à ses clients des solutions permanentes dans de nombreuses régions du monde spécialement pour le secteur de bâtiment, et les projets de construction. Akfix s'engage à fournir les moyens nécessaires et suffisants pour mener à bien les opérations d'entretien et de maintenance dans différentes industrie ; automobile, fabrication des meubles, l'industrie marine, le secteur du bricolage et d'autres secteurs industriels...



Une ressource humaine qualifiée

Grâce à l'idée selon laquelle la motivation permanente de ses employés est non seulement possible mais obligatoire, le taux de croissance de la production de centaines d'articles pour satisfaire la hausse demande mondiale a remarquablement augmenté. L'origine de la diffusion de la marque dans plus de 100 pays n'est que la qualité du personnel Akfix.



TABLE DES MATIÈRES

Coupe-feu

P636	Mastic PU Coupe-feu	04
AC 607	Mastic Acrylique	04
880/ 880P	Mousse PU (Paille /Pistolet) Alpha-tec sans DMI Coupe-feu B2	04
820P	Mousse PU Pistolable Coupe-feu B1	05
820	Mousse PU à Paille Coupe-feu B1	05
840/840P	Mousse PU (Paille /Pistolet) Coupe-feu B2	05

Adhésifs

ALLBOND	SOUDURE PUISSANTE à base de MS	07
ALLBOND	RAPIDE ET FORT à base de MS	07
MS410	Adhésif Rail Rideaux	07
960	Mousse Adhésive PU à Paille	08
960P	Mousse Adhésive PU Pistolable	08
962P	Adhésif PU Béton, Pierre et Brique	08
965P	Mousse Adhésive PU Pistolable Toits et Carrelages	09
966P	Mousse Adhésive PU Pistolable Sous-Plancher	09
510	Adhésif PU Montage	09
610	Adhésif PU Montage Express (Transparent)	10
612J	Adhésif Express PU Joint Angle Aluminium	10
616C	Adhésif Express PU Construction	10
PA360	Colle Pure Bois	11
360FC	Colle à Bois Rapide D4	11
PA370	Colle Express PU Bois (Transparent)	11
480	Adhésif Piédestal pour Parquet flottant réglable	12
PA550	Adhésif PVC Presse à Membrane (à Base de Dispersion PU)	12
HB260	Adhésif Hybride Sol (Bois et PVC)	12
HM220	Colle Thermofusible Eva Bande Couvre Chant Droite	13
HM226	Colle Thermofusible Eva Bande Couvre Chant Courbe	13
HM 774	Colle Thermofusible Eva Bande Couvre Chant Droite	13
HM788	Colle Thermofusible Eva Bande Couvre Chant Droite	14
D2	Colle PVA Excellent Cadrage	14
D3	Colle Blanche PVAc Excellent Cadrage	14
C900	Chevilles Chimique en Polyester	15
C920	Chevilles Chimique à base Epoxy Acrylate sans Styrène	15
C950	Chevilles Chimique 100% Epoxy	15
310	Adhésif Montage à Base d'Eau	16
312P	Adhésif pour panneaux à Base d'Eau (Xps, Eps, et Plaque de Plâtre)	16
320C	Adhésive pour Corniche à Base d'Eau	16
705	Colle Rapide Universelle	17
707	Kit pour Chaussures et Sacs en Cuir	17
702	Colle Forte Cyanoacrylate	17
303	Colle Forte Cyanoacrylate	18
C103	Gel Dissolvant	18
C105	Vaporisateur Dissolvant	18
202	Colle Universelle sans Toluène	18
204	Colle Universelle	19
HM208	Colle à Chaud	19
R305	Ciment PVC	19
R306	Ciment PVC sans THF	20
G400	Adhésif Granite et Marbre	20
G500	Adhésif Liquide Granite et Marbre	20
710	Adhésif Rapide Pierre et Marbre	21
E300	Epoxy Imperméable	21
E340	Epoxy pour réparation rapide	21
E350	Epoxy pour Métal & Mastic pour Réparation Rapide	22
WA400	Adhésif Universel Papier Peint et Bordure	22
WA500	Adhésif de Haute Performance pour Papier Peint	22

Mastic

Allbond	Flexi À Base Ms	25
Allbond	Clair À Base Ms	25
Allbond	Universel À Base Ms	25
Allbond	Calfeutrant Pont En Teck À Base Ms	26
P625	Mastic Polyuréthane Construction	26
P635	Mastic Polyuréthane Construction	26
P645	Mastic Pu Métal (Automobile & Construction)	27
P647FC	Mastic Pu Métal Durcissement Rapide (Automobile)	27
638TD	Mastic Pu Texturé	27
900N	Silicone Neutre Miroir	28
905N	Silicone Neutre (Bâtiments & Construction)	28
910N	Silicone Neutre Plomberie & Toiture	28
905E	Silicone Neutre "Neuseal"	29
915N	Silicone Neutre Etanchéité Ext	29
918N	Silicone Neutre Sanitaire	29
917N	Silicone Neutre Verre Isolant	30
100S	Silicone 100% Sanitaire	30
100D	Silicone Cabine De Douche, Cuisine Et Salle De Bain	30
100AQ	Silicone Non Toxique Aquarium	31
100E	Mastic Silicone Universelle	31
AC590	Mastic Acrylique Conduit Sanitaire	31
AC592	Mastic Acrylique Acoustique	32
AC600	Mastic Acrylique Joint Rose	32
AC603	Mastic Acrylique Joint Transparent	32
AC604	Mastic Acrylique Colmatage Ultra léger	32
AC605	Mastic Acrylique Universel	33
AS606	Mastic Acrylique Siliconné	33
AS609	Calfeutrant Acrylique Siliconné Toutes Saisons	34
AS600	Scellant Rose	34
	Kit Réparation Murale Cloison Seche	34

Mousses

MAXIMUM	MAXIMUM Mousse PU à Paille 65L MAXIMUM	36
850	Mega Mousse PU à Paille 65L	36
872	Mega Mousse PU à Paille 70L	36
940	Mousse PU Réutilisable avec Soupape de Sécurité	37
805P	Mousse PU Multifonction avec Pistolet Professionnel	37
805	Mousse PU Multifonction à paille	37
806	Mousse PU Multifonction à Basse expansion (Portes & Fenêtres)	38
3XL	Mousse PU Multifonction Pistolable à Haute expansion	38
888P	Mousse PU Flexible Pistolable	38
812	Mousse PU Multifonction Hiver -12°C	39
812P	Mousse PU Multifonction Pistolable Hiver -12°C	39
885	Mega Mousse PU Pistolable Hiver -25°C 70 L	39
807	Mousse PU Multifonction Hiver -6°C	40
807P	Mousse PU Multifonction Pistolable Hiver -6°C	40
800C	Nettoyant Mousse	40
	Fixation Poteau	41

Revêtement Etanchéité & Isolation Thermique

907N	Mastic Silicone Epdm	45
602	Mastic Bitume	45
640SL	Mastic PU Auto-Nivelant	45
POLYUREA 1044	Revêtement Standard	46
POLYUREA 1045	Revêtement Ecologique	46
POLYUREA FA 1044	Revêtement Alimentaire et Eau Potable	46
POLYUREA FR 1044	Revêtement Ignifuge	47
POLYUREA AS 1044	Revêtement Haute Flexibilité	47
POLYUREA HP 1044	Revêtement Résistante à l'Abrasion	47
POLYUREA AL 1070	Revêtement Aliphatique	48
POLYUREA PA 1070	Revêtement Polyspartique Souple	48
POLYUREA PA 1005	Revêtement Polyspartique Dur	48
POLYUREA HB 1010	Revêtement Hybride	49
PUR 450	Membrane d'Etanchéité PU	49
T 525	Membrane d'Etanchéité PU Couche de Finition	49
POLYUREA DE SCELLEMENT	Jh 1050 / Jh 1070 / Jh1080	50
POLYUREA HM 80		50
DF 25	Joint PU de Dilatation 2K	50
PU ADH 305	Adhésif Tuiles et Parquet en Caoutchouc	51
PU ADH315	Adhésif Tuiles et Parquet en Caoutchouc	51
PU ADH325	Adhésif Gazon Artificiel	51
APPRÊT PUR 90	Transparent	52
APPRÊT 80	Apprêt Epoxy Hydrodurcissant	52
APPRÊT S80	Apprêt Epoxy Standard	52
APPRÊT M80	Apprêt Epoxy pour Métal	53
LIANT PU RB 205	Presse Standard	53
LIANT PU RB 102	Application sur Place	53
LIANT PU RB 103	Liant Aliphatique	54
SPR 230	2K Vaporisateur De Mousse	54

Aérosols

E60	Nettoyant des Installations Electriques	56
E70	Lubrifiant d'Huile par Vaporisateur Pénétrante	56
E80	Lubrifiant en Silicone	56
E90	Anti Adhérent pour Soudure	57
C104	Décapant Autocollant et Etiquettes	57
C108	Décapant Peinture	57
A40 MAGIQUE	Lubrifiant Anticorrosion Multifonction	58

Produits pour Automobiles, Réparation, Protection

ALLBOND	Colle Pare-brise MS	60
PARE-BRISE	Colle Pare-brise PU	60
PARE-BRISE APPRÊT	Apprêt Pare-brise PU	60
706	Colle Rapide Kit Auto	61
HT300	Mastic Silicone pour Haute Température RTV	61
R110	Nettoyant Frein et Embrayage	61
R60	Kit de Réparation Pneu	62
R70	Mousse Nettoyante et Polissante pour Pneu	62

Industrie Entretien Soins et Protection

C12	Polissage des Métaux	62
Lingettes Industrielles		63

Vaporisateur pour Peinture

Vaporisateur de Peinture Acrylique	65
Vaporisateur de Peinture Métallique Mate	65
Vaporisateur de Peinture Métallique Brillant	65
Vaporisateur de Peinture Pare-chocs	66
Vaporisateur de Peinture Inox	66
Vaporisateur de Peinture Email	66

01

Coupe-feu

Produits

LA CRÉATION
DES SOLUTIONS PERMANENTES

P636

MASTIC EN POLYURETHANE COUPE-FEU

Mastic en polyuréthane mono-composant, module moyen, durcit à l'air et capable de résister à l'inflammation directe à certains degrés.

CARACTÉRISTIQUES

Plus de 4 heures de résistance au feu dans certaines conditions sans l'utilisation de matériaux de remblayage. Une élasticité permanente. Aucun affaissement - Thixotropique. Pas d'adhérence après durcissement finale. Ne ramasse pas la saleté. Absence de Rétrécissement. Une meilleure stabilité au stockage. Facile à utiliser, applicable avec un pistolet de montage. Peut-être Peint. 25% de capacité de mouvement, exempt de bulles. Conforme à la norme BS 6920 pour les impuretés métalliques hydrosolubles. Conforme aux exigences des spécifications de la teneur en COV décrites en crédit de LEED EQc4.1 «Produits à faible émission» à la règle 1168 du SCAQMD. Classe Coupe-feu M2 selon le test de radiation NF P92. Classification de la qualité d'air à l'intérieur A+.

DOMAINES D'APPLICATION

Applications de scellement et de collage avec résistance au feu. Joints de dilation entre différents matériaux de construction. Joint d'assemblage pour mouvement aux sols. Applications intérieures, ou extérieures spécialement pour les zones à trafic piétons important ou de circulation. Joints entre matériaux de construction préfabriqués. Fixation et isolation des conduits d'air, des gouttières, des chalumeaux... etc. Joints de dilation entre les panneaux en bétons préfabriqués. Conforme aux exigences ISO 11600 F 25 LM.



More than 4 hours fire resistance according to EN 1366-4



AC607

MASTIC ACRYLIQUE COUPE-FEU

Adhésif acrylique Coupe-feu mono-composant à base d'eau, idéal pour sceller les joints et éviter le passage des gaz inflammables et les fumées toxiques dans les murs et les planchers.

CARACTÉRISTIQUES

Coupe-feu classe M1 selon le test de radiation NF P92-501. Bonne adhérence sans apprêt sur la plupart des substrats de la construction. Facile à appliquer, demeure souple, peut-être peint, non-affaissant.

DOMAINES D'APPLICATION

Collage des joints et des coutures dans certains domaines où les exigences de la résistance au feu sont obligatoires.



More than 4 hours fire resistance according to EN 1366-4



820P

MOUSSE PU PISTOLABLE COUPE-FEU B1

Mousse en polyuréthane prête à l'emploi mono-composant, hygrodurcissant, auto-expansion, avec des propulseurs totalement inoffensifs pour la couche d'ozone. Résistance au feu jusqu'à 235 minutes dans certaines configurations. Mousse PU de haute qualité recommandée pour les applications d'étanchéité où la résistance au feu est obligatoire. L'utilisation de pistolet de type professionnel pour mousses PU offre un très haut rendement, une application facile et une économie d'usage (Réutilisable)

CARACTÉRISTIQUES

Conformément à la norme EN 1366-4, ignifuge jusqu'à 235 min. Etanchéité efficace contre la fumée et le gaz. Ne contient pas de CFC et H-CFC. Excellente capacité d'adhérence et de colmatage. Excellente capacité de montage et de stabilité. Rendement élevé jusqu'à 55 litres selon la température et l'humidité. Excellente adhérence sur la plupart des supports (sauf Téflon, PE et PP). Haute capacité de bouchage. Haute isolation thermique et acoustique. Après le traitement, peut-être peint, coupé, et taillé. Aucun rétrécissement. Moule et résistant à l'eau. Conforme à la classe de feu B1 (DIN 4102).

DOMAINES D'APPLICATION

Toutes les applications où les propriétés ignifuges sont nécessaires telles que: les installations de cadres de portes et de fenêtres. Il emplit et ferme les vides, les ouvertures et les cavités. Il comble les pénétrations dans les murs. Isolant thermique pour la construction du toit. Il remplit le passage de câbles et tuyaux. Insonorisation et étanchéité des cloisons.



Up to 235 minutes fire resistance according to EN 1366-4





820

MOUSSE PU À PAILLE COUPE-FEU B1

Mousse en polyuréthane prête à l'emploi mono-composant, hygrodurcissant, auto-expansive, avec des propulseurs totalement inoffensifs pour la couche d'ozone. Résistante au feu jusqu'à 235 minutes dans certaines configurations. Mousse PU de haute qualité recommandée pour les applications d'étanchéité où la résistance au feu est obligatoire. Conçue pour un usage facile à travers l'adaptateur de paille inclus avec chaque boîte.

CARACTÉRISTIQUES

Selon EN 1366-4 ignifuge jusqu'à 235 min. Etanchéité efficace contre la fumée et le gaz. Ne contient pas de CFC et H-CFC. Excellente capacité d'adhérence et de colmatage. Excellente capacité de montage et stabilité. Rendement élevé jusqu'à 55 litres selon la température et l'humidité. Excellente adhérence sur la plupart des supports sauf Téflon, PE et PP). Haute capacité de bouchage. Haute valeur d'isolation thermique et acoustique. Après durcissement, il peut être peint, coupé et taillé. Aucun rétrécissement. Moule et résistant à l'eau. Conforme à la classe coupe-feu B1(DIN 4102).

DOMAINES D'APPLICATION

Toutes les applications où les propriétés ignifuges sont nécessaires telles que: les installations de cadres de portes et de fenêtres. Il remplit et ferme les vides, les ouvertures et les cavités. Il comble les pénétrations dans les murs. Isolant thermique pour la construction du toit. Il remplit le passage de câbles et tuyaux. Insonorisation et étanchéité des cloisons.



Up to 235 minutes fire resistance according to EN 1366-4



840/840P

MOUSSE PU (PAILLE /PISTOLET) COUPE-FEU B2

Mousse polyuréthane aérosol auto-extinguible pour remplir, colmater et combler les vides. A travers l'adaptateur de paille inclus dans chaque boîte ou le montage d'un pistolet, l'application de la mousse est très facile.

CARACTÉRISTIQUES

Classé B2 selon DIN 4102. Excellente adhérence sur la plupart des matériaux de construction. Ne contient pas de gaz nocifs pour la couche d'ozone. Peut-être peint après séchage. Peut être coupée et taillée.

DOMAINES D'APPLICATION


Fixation et isolation des châssis de portes et de fenêtres. Colmatage et scellage des trous, joints et cavités. Calfeutrage des cavités dans les murs. Isolation des sorties électriques et des conduites d'eau.



02

ADHESIFS

PRODUITS

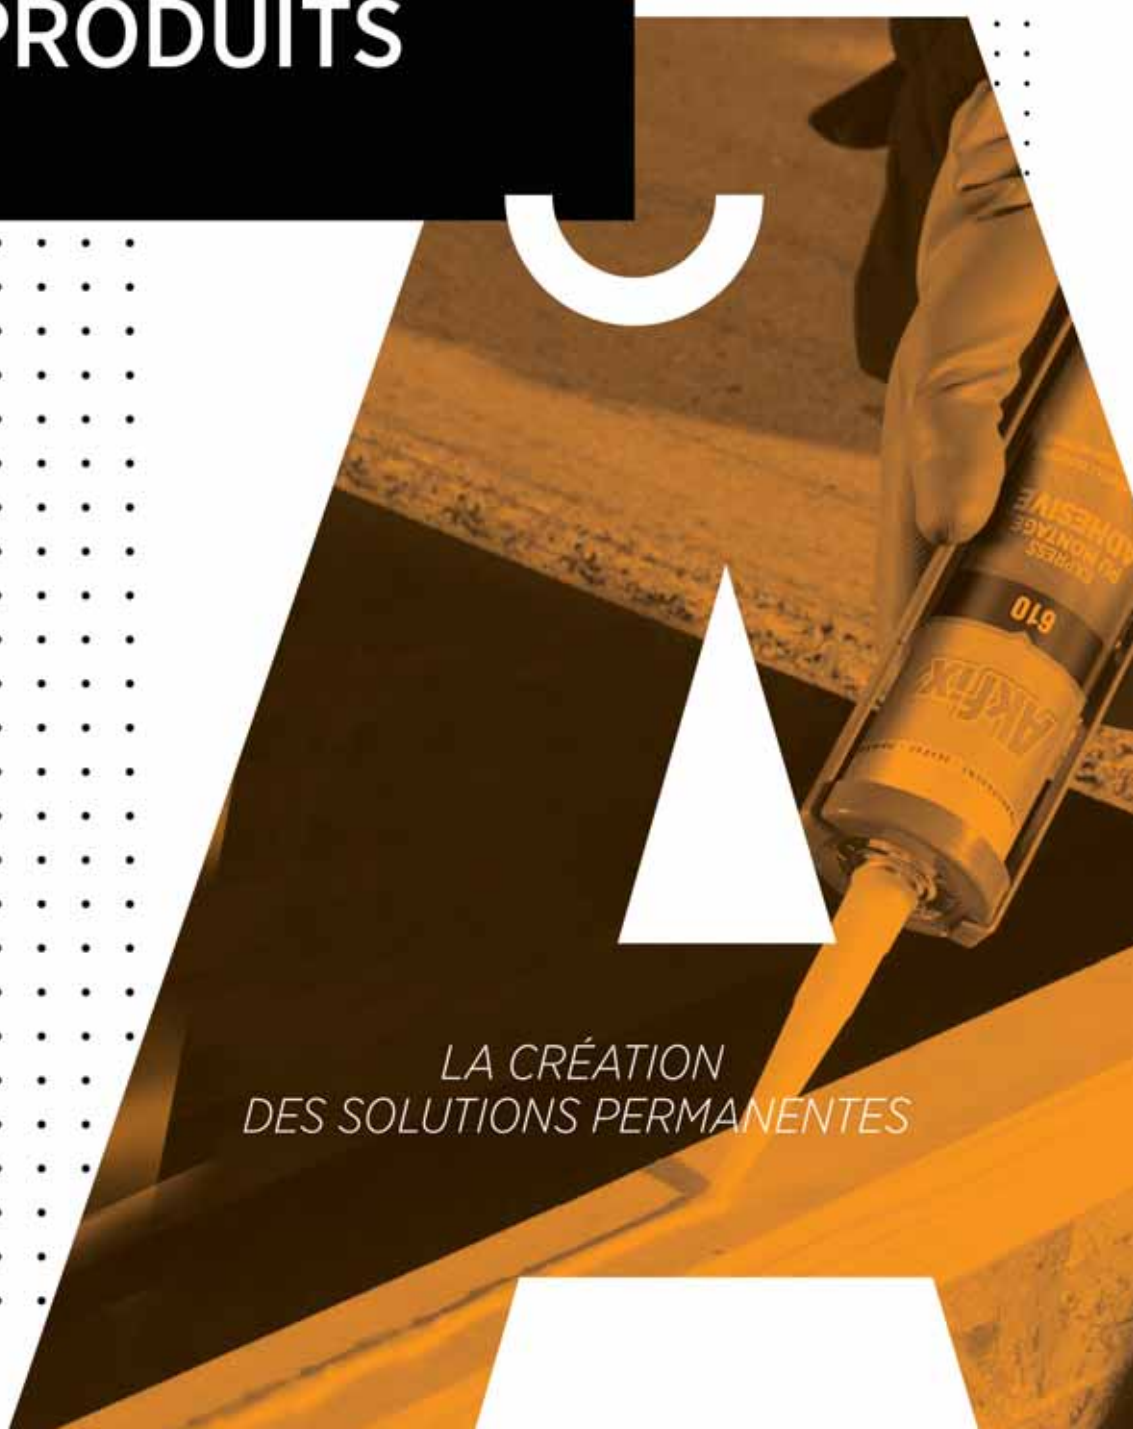

LA CRÉATION
DES SOLUTIONS PERMANENTES

ALLBOND HIGH TACK

TOUS MATERIAUX & TOUTES SURFACES

Adhésif professionnel «à base de MS polymère» de haute qualité avec une force d'adhésion élevée et une excellente adhérence initiale. Il convient pour coller les matériaux de construction lourds sans l'utilisation des pinces et/ou bandes de fixation.

CARACTÉRISTIQUES

Haute adhérence initiale, écologique, sans acide isocyanique, ni solvant et ni halogènes. Excellente adhérence sans apprêt sur de nombreux supports poreux et non poreux. Excellente élasticité, pas de formation de bulles ni de rétrécissement, imperméable et peut être peint.

DOMAINES D'APPLICATION

Il est spécialement conçu comme un adhésif universel pour l'assemblage de divers matériaux de construction, c'est une excellente solution de collage élastique des panneaux, profiler et d'autres pièces sur les supports les plus courants tels que: pierre, béton, miroirs, verre, plaques de plâtre, PU, PVC, polyester, plastiques, email, céramique, cuivre, plomb, zinc, aluminium, métaux, R.V.S., bois, HPL ainsi que les panneaux en fibres de ciment etc. Les domaines d'applications courants sont: Les éléments de revêtement mural et les panneaux de plafond. Panneaux d'isolation acoustique (laine minérale, laine de bois et mousses plastiques et de ciment). Panneaux d'isolation thermique (PUR, PIR, PS). Les coffrages et les cadrages dans la construction des bâtiments. Lattes en bois et en plastique, éléments décoratifs et châssis. Barre de seuil de porte, les appuis de fenêtre, les plinthes et les plaques de recouvrement. Il complète les éléments de construction au niveau des charpentes (tels que les toitures et les façades).



"Conforms to the requirements of VOC content specifications in LEED credit E0c4.1 'Low-emitting products' of SCAQMD rule 1168."



ALLBOND RAPIDE ET FORT À BASE DE MS

TOUS MATERIAUX & TOUTES SURFACES

L'adhésif mono-composant «MS» à base de polymère est un mastic de remplissage hybride avec une très grande agglomération de force. Il ne contient pas d'isocyanate ou de solvant et il peut être utilisé pour des fins multiples.

CARACTÉRISTIQUES

De très grande puissance, imperméable à l'eau, devient élastique avec l'humidité. Écologique, sans isocyanate, sans solvant, sans acides et sans halogènes. Il peut être peint, pas de formation de bulles, imperméable. Il devient élastique avec l'humidité, absence de rétrécissant. Ne nécessite pas d'apprêt (essai préliminaire recommandé). Excellente élasticité et une très bonne puissance d'adhésion.

DOMAINES D'APPLICATION

Etanchéité et collage des supports les plus courants tels que la pierre naturelle, PVC dur, le béton, le bois, le verre, les métaux, etc.



"Conforms to the requirements of VOC content specifications in LEED credit E0c4.1 'Low-emitting products' of SCAQMD rule 1168."



MS410 ADHESIF RAILS RIDEAU

Adhésif professionnel de haute qualité, mono-composant avec une force d'adhésion élevée et une excellente adhérence initiale. Il convient pour la fixation de tringle à rideau et de son système de patience sans l'utilisation des pinces ou les bandes de fixation.

CARACTÉRISTIQUES

Mousse adhésive facile à utiliser mono-composant, durcissement rapide. Collage des blocs et des pierres pour les travaux de construction. Forte adhérence dans pour différents types de béton et de pierre. Convient pour une application à l'intérieur ou à l'extérieur. Résistance remarquable aux conditions climatiques. Ne forme pas de ponts thermiques grâce à une excellente isolation. Économique, pratique et facile à utiliser. Expansion minimale pendant la période de séchage. Après séchage, absence de dilatation supplémentaire ou rétrécissement. Il n'y a pas de charge supplémentaire ou de masse supplémentaire à la construction. Utilisable à faible température comme 0°C. Il ne contient aucun gaz propulseur nuisible à la couche d'ozone.

DOMAINES D'APPLICATION

Relier la structure intérieure non porteuse des parois des blocs. Utilisation souhaitée pour la fixation et le positionnement permanent de produits en pierre ou en béton, béton pavés/dalles, murs de soutènement et colonnes segmentaires, moulures en pierre de fonte, blocs de paysage et de briques, panneau de mousse en polystyrène, béton préfabriqué, éléments en béton cellulaire, pierre naturelle et manufacturée, brique, bloc aéré, bloc de béton, bloc de moulures, bloc de plâtre et collage de panneau de gypse. Applications nécessitant le minimum de dilatation. Montage et isolation pour les châssis de fenêtres et de portes.



"Conforms to the requirements of VOC content specifications in LEED credit E0c4.1 'Low-emitting products' of SCAQMD rule 1168."



960

MOUSSE ADHÉSIVE PU À PAILLE

Un produit en mousse de polyuréthane expansive en aérosol durcit rapidement avec l'humidité de l'air. Offre une adhésivité très rapide et très puissante pour divers matériaux de construction, particulièrement recommandé pour les systèmes d'isolation thermique.

CARACTÉRISTIQUES

Adhérence puissante des panneaux thermiques en polystyrène (XPS et EPS). Prêt à la fixation mécanique en deux heures. Économique. Aérosol prêt à l'emploi. Jusqu'à 9m² d'adhérence du panneau d'isolation thermique pour chaque boîte. Minimum d'expansion pendant la période de séchage et à la fin pas de dilatation ou rétrécissement supplémentaire. Un matériau plus léger comparé au plâtre utilisé dans les systèmes d'isolation thermique. Il n'y a pas de charge supplémentaire ou bloc supplémentaire à la construction. En fonction de l'humidité et la température: Classe de feu: E (Selon EN 13501-1, se réfère à la norme B2 pour DIN 4102). Peut être utilisé à basse température comme 0°C. Il ne contient pas des gaz nocifs pour la couche d'ozone.

DOMAINES D'APPLICATION

Le meilleur pour l'installation des panneaux d'isolation thermique et pour combler les vides pendant l'application de l'adhésif. Aussi conseillé pour le collage de matériaux de construction en bois sur béton, métal, etc. L'application nécessite une expansion minimale. Montage et isolation pour les cadres des fenêtres et des portes.



960P

MOUSSE ADHÉSIVE PU PISTOLABLE

Mousse aérosol expansive à base de polyuréthane, mono-composant durcit rapidement avec l'humidité. Offre une adhésivité très rapide et très puissante pour divers matériaux de construction, particulièrement recommandé pour les systèmes d'isolation thermique.

CARACTÉRISTIQUES

Une adhérence très puissante des panneaux thermiques en polystyrène (XPS et EPS). Une fixation mécanique facile en deux heures. Plus économique. Aérosol prêt à l'emploi. Jusqu'à 14m² d'adhérence du panneau d'isolation thermique pour chaque boîte. Minimum d'expansion pendant la période de séchage et à la fin pas de dilatation ou rétrécissement supplémentaire. Un matériau plus léger comparé au plâtre utilisé dans les systèmes d'isolation thermique. Il n'y a pas de charge supplémentaire ou de masse supplémentaire à la construction. En fonction de l'humidité et la température. Classe de feu: E (Selon EN 13501-1. Se réfère à la norme B2 pour DIN 4102). Peut être utilisé à basse température comme 0°C. Ne contient pas des gaz nocifs pour la couche d'ozone.

DOMAINES D'APPLICATION

Le meilleur pour l'installation des panneaux d'isolation thermique et pour combler les vides pendant l'application de l'adhésif. Aussi conseillé pour le collage de matériaux de construction en bois sur béton, métal, etc. L'application nécessite une expansion minimale. Montage et isolation pour les cadres des fenêtres et des portes.



962P

ADHÉSIF PU BÉTON, PIERRE ET BRIQUE

Mousse adhésive prête à l'emploi avec pistolet de type professionnel. Conçu spécialement pour coller les matériaux de construction tels que les blocs aérés et les différents types de briques.

CARACTÉRISTIQUES

Mono-composant, durcissement rapide, mousse adhésive facile à utiliser. Collage des blocs et de pierres pendant les travaux de construction. Forte adhérence dans divers béton et pierre. Il convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Résistance remarquable aux conditions météorologiques. Ne forme pas de ponts thermiques grâce à une excellente isolation. Plus économique, pratique et facile à utiliser. Expansion minimum pendant la période de séchage. Après séchage, absence d'expansion supplémentaire ou rétrécissement. Il n'y a pas de charge supplémentaire ou de masse supplémentaire à la construction. Peut être utilisé à basse température comme 0°C. Il ne contient aucun gaz propulseur nuisible à la couche d'ozone.

DOMAINES D'APPLICATION

Relier la structure intérieure non porteuse des parois des blocs. Utilisation souhaitable l'installation et le positionnement permanent de produits en pierre/béton, béton pavés/dalles, murs de soutènement et colonnes segmentaires, moulures en pierre de fonte, blocs de paysage et de briques, panneau de mousse de polystyrène, béton préfabriqué, éléments en béton cellulaire, pierre naturelle et manufacturée, brique, bloc aéré, bloc de béton, bloc de moulures, bloc de plâtre et collage de panneau de gypse. L'application nécessite une expansion minimale. Montage et isolation pour les cadres de fenêtres et de portes.





965P

MOUSSE ADHÉSIVE PU PISTOLABLE TOITS ET CARRELAGE

Mousse expansive aérosol à base de polyuréthane, mono-composant, durcit rapidement avec l'humidité. Spécialement conçu pour la conception de carreaux de plafond grâce à ses fortes propriétés mécaniques pour l'adhésion du béton et des briques et l'isolation de matériaux tels que le polystyrène et le liège.

CARACTÉRISTIQUES

Forte adhésion des tuiles. Adhésion immédiate de la surface en deux heures. Résistance exceptionnelle à l'usure et au vent. Il n'y a pas de ponts thermiques grâce à l'excellente isolation thermique. Grâce à sa structure chimique moderne il s'agit d'un produit hautement thixotropique. Très économique. Aérosol prêt à l'emploi. Chaque cartouche assure jusqu'à 14 m² d'adhérence de tuiles de toit. Minimum d'expansion pendant la période de séchage et à la fin pas de dilatation ou rétrécissement supplémentaire. Pas de charge ou bloc supplémentaire à la construction. Rendement élevé jusqu'à 55 litres en fonction de l'humidité et de la température. Classe de feu: E (Selon EN 13501-1. Conformément à la norme B2 pour DIN 4102). Peut être utilisé à basse température comme 0°C. Ne contient pas des gaz nocifs pour la couche d'ozone.

DOMAINES D'APPLICATION

Le meilleur pour la fixation des carreaux de construction, pour isoler la surface, ou réparer et consolider la toiture. Fixation des éléments en bois et des panneaux pour l'isolation thermique et acoustique. Joints et garnitures générales où une expansion minimale est nécessaire. Montage et isolation des châssis de fenêtres et portes.



966P

MOUSSE ADHÉSIVE PU PISTOLABLE SOUS-PLANCHER

Adhésif de nouvelle génération à base de polyuréthane mono-composant, conçu pour parquets, sous-plancher, supports, pièces en bois, OSB et ponts. L'adhésif sous-plancher offre une adhérence supérieure pour le bois, contre-plaqué, béton, métaux, maçonnerie et d'autres supports même s'ils sont gelés ou légèrement humide.

CARACTÉRISTIQUES

Haut rendement révolutionnaire il remplace jusqu'à 25 pièces de colle mastic traditionnel de 280 ml. Colle très fort. Adhère à sec, humide, traite, gèle pour bois. Réduit les clous, les rappels et les grincements. Il permet de gagner du temps et de l'argent. Offre une isolation thermique et acoustique.

DOMAINES D'APPLICATION

De nombreuses applications de construction sur le bois, contreplaqué, béton, métaux, maçonnerie, acier et aussi fibre de verre. Relie les poutrelles de plancher, sous-planché, fil métallique et autre revêtement de sol en bois.



510

ADHÉSIF PU MONTAGE

Adhésif à base de polyuréthane mono-composant, à durcissement rapide. Capable d'assembler tous les matériaux de construction courants avec une force d'adhésion élevée, nous n'aurons plus besoin de clous ou de vis.

CARACTÉRISTIQUES

Temps de presse faible. Adhérence extrêmement élevée sur divers supports tels que bois, MDF, béton. Durcissement rapide. Bonnes propriétés de calfeutrage. Thixotropique, sans affaissement, idéal pour les joints verticaux. Facile à utiliser. Absence de rétrécissant. Excellente résistance à l'humidité et aux conditions météorologiques. Sans solvant. Peut être utilisé sur des surfaces légèrement humides.

DOMAINES D'APPLICATION

Il est adapté pendant la construction. Son but la réparation rapide et durable et la liaison entre les surfaces résistantes à l'eau. Il peut être utilisé pour le collage des divers types de matériaux de construction tels que le bois, le MDF, le béton, le métal, le polystyrène et la mousse de polyuréthane, le marbre, le granit et la céramique etc.





610

ADHÉSIF PU MONTAGE EXPRESS (TRANSPARENT)

Adhésif à base polyuréthane mono-composant, à durcissement rapide. Combine une force de liaison élevée avec un traitement rapide. Il est utilisé pour coller presque tous les matériaux de construction courants.

CARACTÉRISTIQUES

Durcissement rapide. Temps de presse faible. Transparent. Force de liaison extrêmement élevée sur de nombreux supports. Thixotropique, sans affaissement, idéal pour les joints verticaux. Faible consommation. Economique. Bonnes propriétés de colmatage. Conforme à D4 selon DIN EN 204. Facile à utiliser. Très bonne résistance aux produits chimiques. Excellente résistance à l'humidité et aux conditions météorologiques. Sans rétrécissement. Faible odeur. Peut être utilisé sur des surfaces légèrement humides.

DOMAINES D'APPLICATION

Il est adapté pendant la construction. Son but la réparation rapide et durable et la liaison entre les surfaces résistantes à l'eau. Il peut être utilisé pour le collage des divers types de matériaux de construction tels que le bois, le MDF, le béton, le métal, le polystyrène et la mousse de polyuréthane, le marbre, le granit et la céramique etc.



612J

ADHÉSIF EXPRESS PU JOINT D'ANGLE ALUMINIUM

Adhésif à base de polyuréthane mono-composant, à durcissement rapide avec des propriétés d'adhérence élevées exclusivement développé pour coller les angles en aluminium et pour être appliqué comme joint des angles de raccordement pour tous les matériaux de construction en aluminium.

CARACTÉRISTIQUES

Une parfaite adhérence aux surfaces en aluminium. Temps de pressage faible. Facile à utiliser sur les surfaces verticales et horizontales avec des propriétés de résistance au mou. Faible consommation. Economique. Insensible à l'humidité. Résistant aux conditions climatiques et aux produits chimiques. Pour usage intérieur et extérieur. Il fournit également une bonne force d'adhérence pour tous les supports.

DOMAINES D'APPLICATION

Supports en aluminium, portes et fenêtres. Collage des matériaux en aluminium sur la plupart des substrats courants comme le bois, MDF, béton, métal, polystyrène et mousse de polyuréthane, PVC, granit, marbre, céramique. Il peut également être utilisé pour assembler la plupart des matériaux de construction.



Waterproof



616C

ADHÉSIF EXPRESS PU CONSTRUCTION

Adhésif à base de polyuréthane utilisé dans la construction des bâtiments pour coller les différents supports avec une grande force d'adhérence. Durcit en 24 heures. Applications internes et externes.

CARACTÉRISTIQUES

Convient pour une large gamme des matériaux de construction. Peut être utilisé à l'intérieur et l'extérieur. Temps de presse faible uniquement 15 minutes. Faible consommation. Economique. Non affecté par l'humidité. Résistant aux conditions climatiques et aux produits chimiques. Sans odeur.

DOMAINES D'APPLICATION

Utilisé dans les travaux de construction, de restauration, de réparation et de décoration avec une large gamme de matériaux perméables et imperméables comme le bois, le contreplaqué, le béton, la brique, PVC, le granit, le marbre, la pierre naturelle, le verre, le polycarbonate, le métal, la céramique, etc. il est aussi bon pour le montage de l'isolation Convient également comme support d'isolation, le polystyrène décoratif et les panneaux de mur.



Waterproof



PA360

COLLE À BOIS

Adhésif liquide à base de polyuréthane mono-composant, pour traitement rapide. Il possède une haute résistance à l'eau et une excellente force d'adhérence.

CARACTÉRISTIQUES

Application facile. Faible viscosité. Force de liaison élevée. Résistant à l'eau (D4-DIN EN204). Peut être utilisé sur les surfaces légèrement humides. Résistant aux températures extrêmes, à l'humidité et aux produits chimiques.

DOMAINES D'APPLICATION

Fixation et assemblage des éléments en bois et des supports poreux et non poreux comme le métal, le béton, la mousse de polystyrène etc. Utilisé dans toutes les applications de collage qui nécessitent une haute résistance à l'eau comme les meubles et les bateaux.



360FC

COLLE À BOIS D4 DURCISSEMENT RAPIDE

Adhésif liquide à base de polyuréthane mono-composant, pour traitement rapide. Il possède une haute résistance à l'eau et une excellente force d'adhérence.

CARACTÉRISTIQUES

Application facile. Faible viscosité. Force de liaison élevée. Séchage rapide. Résistant à l'eau (D4-DIN EN204). Peut être utilisé sur les surfaces légèrement humides. Résistant aux températures extrêmes, à l'humidité et aux produits chimiques.

DOMAINES D'APPLICATION

Fixation et assemblage des éléments en bois et des supports poreux et non poreux comme le métal, le béton, la mousse de polystyrène etc. Utilisé dans toutes les applications de collage qui nécessitent une haute résistance à l'eau comme les meubles et les bateaux.



PA370

COLLE EXPRESS À BOIS PU (TRANSPARENT)

Adhésif liquide à base de polyuréthane mono-composant, pour traitement rapide. Il possède une haute résistance à l'eau et une excellente force d'adhérence.

CARACTÉRISTIQUES

Durcissement rapide. Temps de presse faible. Transparent. Force de liaison extrêmement élevée sur de nombreux supports. Conforme à D4 selon DIN EN 204. Facile à utiliser. Très bonne résistance aux produits chimiques. Excellente résistance à l'humidité et aux conditions météorologiques. Sans rétrécissement. Faible odeur. Peut être utilisé sur des surfaces légèrement humides.

DOMAINES D'APPLICATION

Fixation et assemblage des éléments en bois et des supports poreux et non poreux comme le métal, le béton, la mousse de polystyrène etc. Utilisé dans toutes les applications de collage qui nécessitent une haute résistance à l'eau comme les meubles et les bateaux.



480

ADHESIF PIEDESTAL PARQUET FLOTTANT REGLABLE

Adhésif mono-composant de nouvelle génération à base de polyuréthane, particulièrement conçu pour la l'adhésion de piédestal pour parquets flottants réglables sur les substrats courants, convient pour la fixation de support de pavage réglable. Offre une excellente adhérence sur le bois, contre-plaqué, béton, métaux, maçonnerie et d'autres supports.

CARACTÉRISTIQUES

Excellente force d'adhésion, Colle le métal au béton, convient pour les applications intérieures et extérieures, une fois durci très résistant à l'eau. Un composant d'excellentes propriétés de colmatage de l'espace, à consistance pâteuse, aucun mélange avec d'autre produit n'est requis.

DOMAINES D'APPLICATION

Conçu pour la fixation des socles de pavage sur plusieurs substrats tels que sols métalliques, en béton, bois aggloméré, contreplaqué, aux panneaux en gypse ou en béton renforcé de fibres de verre.



PA550

ADHÉSIF PVC PRESSE À MEMBRANE (A BASE DE DISPERSION EN POLYURETHANE)

Nouvelle génération d'adhésif pour fixer le PVC, PP, PET, ABS et en particulier MDF par pression ou processus de membrane pour la fabrication de meubles à haute brillance : cuisine, salle de bain, volets d'armoire et même les portes. Les adhésifs de presse à membrane peuvent être utilisés avec les durcisseurs Akfix pour créer un film de croisement avec une adhérence élevée et une très bonne résistance à la chaleur et à l'eau. Les basses et hautes températures ne perdent pas de puissance. N'est pas nocif pour l'environnement et pour la santé de l'Homme.

DOMAINES D'APPLICATION

Adhérence permanente pour une fixation durable. Excellente résistance à la chaleur pour empêcher la décharge dans des conditions chaudes. Collage exceptionnel sur la plupart des matériaux synthétiques et naturels. Vous permet d'obtenir la surface parfaite et lisse pour un éclat final. Grande force de liaison initiale et faible température d'activation pour les films thermosensibles.



HB260

ADHÉSIF HYBRIDE SOL (BOIS ET PVC)

Adhésif élastique universel, mono-composant pour le sol à base de la technologie hybride. Grâce à cette technologie, il ne contient ni de solvant, ni Isocyanate ni de l'eau. Il convient avec une performance exceptionnelle pour l'application des lames et du parquet mosaïque, les sols & planches en bois, les blocs en bois, et pour les supports poreux et non poreux.

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi: À ne pas mélanger. Ne dégrade pas la qualité d'air à l'intérieur du bâtiment; non-toxique, écologique. Forme des couches très stables surtout lorsqu'il est appliqué par un plateau denté. Convient pour les systèmes de chauffage par le sol. Flexibilité permanente. Accumulation rapide de la force d'adhérence finale, il ne contient ni de solvant, ni Isocyanate ni de l'eau. Très facile à appliquer.

DOMAINES D'APPLICATION

Convient pour le collage de différents types de sols, y compris les lames et le parquet mosaïque, sols en bois, les blocs en bois, et les supports poreux et non poreux.



HM220

COLLE THERMOFUSIBLE EVA BANDE COUVRE CHANT DROITE


Adhésif à base de résine synthétique à multi usage. C'est une colle thermofusible EVA avec des propriétés thermoplastique.

CARACTÉRISTIQUES

La colle thermofusible est utilisée pour la fixation de couvre chant, le revêtement et les opérations de collage réparties sur tous types de machines plaqueuse de chants pour bords intérieurs et extérieurs et aussi les machines à placage manuel. C'est un adhésif à temps ouvert court. Collage immédiat. Ecologique. Economique. Résistance initiale élevée. Surfaces non collantes. Sans odeur. Facile à utiliser.

DOMAINES D'APPLICATION

Recommandé à une température ambiante supérieure à 15°C, à humidité de l'air 65 à 75% et à l'humidité des matériaux de 8 à 10% pendant l'application et l'adhésif doit être étalé sur un côté de l'objet à coller.

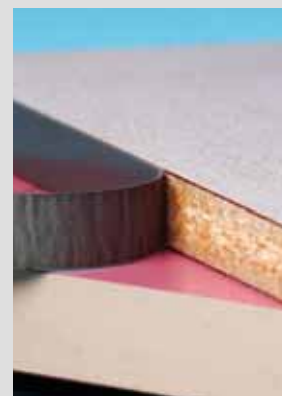

180°C
200°C

D4
DIN EN 204

Waterproof



HM226

COLLE THERMOFUSIBLE EVA BANDE COUVRE CHANT COURBE

Adhésif thermofusible à base de résines synthétiques EVA spécialement développé pour l'assemblage des bandes couvre chant incurvées.

CARACTÉRISTIQUES

La colle thermofusible est utilisée pour la fixation de couvre chant, le revêtement et les opérations de collage réparties sur tous types de machines plaqueuse de chants pour bords intérieurs et extérieurs et aussi les machines à placage manuel. C'est un adhésif à temps ouvert court. Collage immédiat. Ecologique. Economique. Résistance initiale élevée. Surfaces non collantes. Sans odeur. Facile à utiliser.

DOMAINES D'APPLICATION

La température de l'environnement doit être supérieure à 25°C pendant l'application. L'adhésif doit être appliqué sur la surface à coller. L'humidité de l'air devrait être 65 à 75% et l'humidité du produit 8 à 10%

120°C
140°C



HM774

COLLE THERMOFUSIBLE EVA BANDE COUVRE CHANT DROITE

Adhésif thermofusible à base de résines synthétiques EVA donnent des résultats parfaits avec des travaux de bandes couvre chant en ligne droite.

CARACTÉRISTIQUES

La colle thermofusible est utilisée pour la fixation de bande couvre chant droite, le revêtement et les opérations de collage réparties sur tous types de machines plaqueuse de chants pour bords intérieurs et extérieurs et aussi les machines à placage manuel. C'est un adhésif à temps ouvert court. Collage immédiat. Ecologique. Economique. Résistance initiale élevée. Surfaces non collantes. Sans odeur. Facile à utiliser.

DOMAINES D'APPLICATION

La température de l'environnement doit être supérieure à 25°C pendant l'application. L'adhésif doit être appliqué sur la surface à coller. L'humidité de l'air devrait être 65 à 75% et l'humidité du produit 8 à 10%



190°C
210°C

HM788

COLLE THERMOFUSIBLE EVA BANDE COUVRE CHANT DROITE

Adhésif thermofusible à base de résines synthétiques EVA donne des résultats satisfaisants pour les travaux de fixation de bande couvre chant droite où un point de ramollissement d'un enduit à chaud et une liaison rapide sont nécessaires.

CARACTÉRISTIQUES

La colle thermofusible est utilisée pour la fixation de bande couvre chant droite, le revêtement et les opérations de collage réparties sur tous types de machines plaqueuse de chants pour bords intérieurs et extérieurs et aussi les machines à placage manuel. C'est un adhésif à temps ouvert court. Collage immédiat. Ecologique. Economique. Résistance initiale élevée. Surfaces non collantes. Sans odeur. Facile à utiliser.

DOMAINES D'APPLICATION

La température de l'environnement doit être supérieure à 25°C pendant l'application. L'adhésif doit être appliqué sur la surface à coller. L'humidité de l'air devrait être 65 à 75% et l'humidité du produit 8 à 10%



180°C
200°C

D2

COLLE PVA D2 EXCELLENT CADRAGE

Adhésif à base d'eau et à base d'émulsion homopolymère d'acétate de polyvinyle. Il est spécialement formulé pour être conforme à la norme EN 204 (D2).

CARACTÉRISTIQUES

Haute force de liaison sur de nombreux supports. En fonction de l'eau. Facile à appliquer. Transparent en séchant.

DOMAINES D'APPLICATION

Convenable pour coller tous matériaux ayant une exposition limitée à une humidité comme : les stratifiés décoratifs, le bois, l'agglomère, les panneaux, ect.



D3

COLLE BLANCHE PVAC D3 EXCELLENT CADRAGE

Adhésif à base d'émulsion homopolymère d'acétate de polyvinyle prêt à utiliser pour le bois résistant à l'eau. Il est spécialement formulé pour être conforme à la norme EN 204 (D3).

CARACTÉRISTIQUES

Conforme à la classe D3 selon DIN EN 204, excellente adhérence sur le bois tendre ou dur, à base d'eau, facile à appliquer.

DOMAINES D'APPLICATION

Convient pour le collage de tous types de bois, matériaux en bois et stratifiés plats, bois à bois, panneaux mous et durs, résine synthétique et aggloméré. Adapté pour fixer le papier, le carton, le tissu PVC et pour recouvrir le textile sur du bois et du carton. Il peut également être utilisé dans la construction de fissures en bois telles que les cadres des fenêtres et les portes extérieures. Convient particulièrement aux rideaux résistants à l'humidité qui répondent à des exigences élevées.



C900

CHEVILLE CHIMIQUE EN POLYESTER

Mortier d'injection en polyester multi usages avec un temps de polymérisation court, il convient pour les supports solides et creux. Il peut être utilisé dans le béton, les briques perforés, et bloc à cavité dans un large éventail d'applications.

CARACTÉRISTIQUES

Convient pour les structures solides et creuses. Teneur élevée en matière solide sèche. Facile à extruder et injecter. Thixotropique. Applicable aux surfaces verticales et horizontales. Durcissement rapide.

DOMAINES D'APPLICATION

Applications de chargement faible à moyenne dans les accessoires solide et creux. Fixation de portes, balustrades, volets roulants, vitres, antennes, consoles, chemins de câbles etc.



C920

CHEVILLE CHIMIQUE À BASE EPOXY ACRYLATE SANS STYRÈNE

Mortier d'injection en époxy acrylate de haute performance sans styrène avec un temps de polymérisation court, il convient pour les supports solides et creux. Il peut être utilisé dans le béton, pierre, les briques perforés, et bloc à cavité dans un large éventail d'applications.

CARACTÉRISTIQUES

Applicable pour les tiges et les barres avec des structures simples ou creuses. Sans styrène et de très faible odeur. Facile à extruder ou à injecter. Thixotropique. Applicable à la verticale et à l'horizontale.

DOMAINES D'APPLICATION

Fixations de charges lourdes en pierre et en béton. Mortier de réparation ou d'adhésion pour les composants en béton. Fixation de tiges d'ancrage, de bagues filetées, barres de renforcement, garde-corps etc. Les applications des briques perforés de charge moyenne. Fixation des constructions en bois, des constructions métalliques, profilés métalliques, des équipements sanitaires, des tuyaux, saillie de toiture, façades, chemins de câbles, rampes, escaliers, portails, éléments de la fenêtre.



C950

CHEVILLE CHIMIQUE 100% EPOXY

Mortier d'injection époxy très résistant, pour matériaux de base solide. Il fonctionne dans les trous secs, humides et inondés avec un Temps de durcissement rapide.

CARACTÉRISTIQUES


S'applique dans les trous humides et inondés. Pas de rétrécissement. Il peut être utilisé dans des larges trous. Convient pour renforcer les barres dans les structures simples. Sans styrène, très faible odeur. Thixotropique. Applicable à la verticale et l'horizontale. Durcissement rapide.

DOMAINES D'APPLICATION

Fixations de charges lourdes en pierre et en béton. Mortier de réparation ou d'adhésion pour les composants en béton. Fixation des tiges d'ancrage, des bagues filetées, des barres de renforcement, etc. Applications à charge moyenne dans les briques perforées.

• Fixation de :

- Constructions en bois - Constructions métalliques - Profilés métalliques - Robinetterie sanitaire - Raccords de canalisations - Toitures saillantes - Façades - Chemins de câble - Clôture - Escaliers - Portails - Fenêtre.

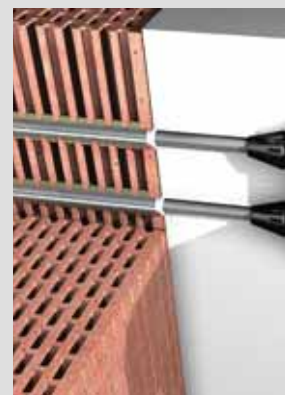

310

ADHÉSIF MONTAGE À BASE D'EAU ET PEUT-ÊTRE PEINT

Adhésif à base d'eau utilisée pour le collage de nombreux matériaux de construction. Il est particulièrement adapté pour les utilisateurs de bricolage en raison de sa teneur sans solvant et de sa force adhésion élevée.

CARACTÉRISTIQUES

En fonction de la dispersion acrylique. Bonne capacité à combler l'écart sur des surfaces rugueuses. Convient pour les applications intérieures et extérieures. Imperméable. Peut être peint. Faible odeur. Sans solvant.

DOMAINES D'APPLICATION

Collage de matériaux tels que le bois, les pierres non polies, le béton, le plâtre, les carreaux, les panneaux, les matériaux de construction synthétiques, etc. Montage des éléments de construction en bois, panneaux de bois et de plâtre, ornements en plâtre. Montage des parures décoratives en bois. Réparation des fissures dans le plâtre. Réparations rapides sur les murs et le plâtre.



312P

ADHÉSIF POUR PANNEAUX (XPS, EPS, ET PLAQUE DE PLÂTRE) À BASE D'EAU ET PEUT-ÊTRE PEINT

Adhésif à base acrylique pour panneaux avec résistance initiale élevée désignée pour le montage de xps, eps, les plaques de plâtre et les matériaux décoratifs légers.

CARACTÉRISTIQUES

Adhérence initiale élevée. Application à la fois verticale et horizontale. Hydrique. Sans odeur et sans solvant. Peut-être peint.

DOMAINES D'APPLICATION

Installation des panneaux XPS, EPS, en plâtre, en polystyrène et décoratifs sur plusieurs matériaux de construction. Collage des structures en bois. Installation des moules, panneaux, plinthes et matériel de cloison sèche. Collage de carreaux, briques, mousse, feutre et matériaux similaires.



320C

ADHESIF DES CORNICHES A BASE D'EAU PEUT ETRE PEINT

Une formule Premium avec une excellente adhésion initiale utilisée ans l'assemblage des feuilles de corniche en polystyrène. Fournit également de bonnes performances avec les plaques de plâtre et les matériaux de décoration.

CARACTÉRISTIQUES

Extrait initial élevé. Application à la fois verticale et horizontale. D'origine hydrique. Sans odeur et sans solvant. Peut-être peint.

DOMAINES D'APPLICATION

Assemblage des corniches décoratives en polystyrène et des panneaux. Convient pour les substrats tels que les carreaux de céramique, les briques, les mousses, les feutres, etc. Adhérence des plaques de plâtre et des matériaux décoratifs. Adhésion des éléments de construction en bois.



705

COLLE RAPIDE UNIVERSELLE

Adhésif en cyanoacrylate de haute viscosité, qui se compose d'un ensemble adhésif et activateur.



CARACTÉRISTIQUES

Puissance d'adhérence très élevée. Adapté pour une utilisation sur des surfaces verticales car il ne coule pas et ne recule pas. Il est particulièrement adapté au collage de substrats difficiles de nature poreuse ou irrégulier puisqu'il augmente la force d'adhérence en empêchant l'adhésif d'être absorbé par le substrat.

DOMAINES D'APPLICATION

Il est approprié pour le collage d'une très large gamme de matériaux, y compris les surfaces acides (grâce à l'activateur) et certaines surfaces poreuses où le temps de collage rapide est nécessaire. Il convient également aux MDF, bois, contreplaqué, caoutchouc, cuir et autres substrats similaires. Particulièrement adapté aux applications nécessitant un traitement accéléré. Bien que l'adhésif Akfix 705 possède une certaine capacité à remplir le vide, il est recommandé de l'utiliser sur des pièces bien ajustées et sur des surfaces lisses et uniformes.



www.akfix.com/fastadhesive



707

KIT POUR CHAUSSURES ET SACS EN CUIR

Kit spécial en deux articles, composé d'un adhésif de cyanoacrylate de haute viscosité et un activateur. Utilisé spécialement dans la réparation des chaussures pour collet le cuir, le caoutchouc et le bois.

CARACTÉRISTIQUES

Collage très rapide. Haute adhérence. Grâce à sa formule à haute viscosité, il peut être utilisé sur des surfaces verticales sans verser ou pulvériser. L'activateur rend possible et rapide la liaison des surfaces poreuses.

DOMAINES D'APPLICATION

Réparation du cuir, du caoutchouc, du talon et des parties en cuir des chaussures. Il est solution parfaite au courant de la vie quotidienne pour coller le cuir, le caoutchouc et le bois.



702

COLLE FORTE CYANOACRYLATE

Adhésif instantané super rapide de faible viscosité à base de colle cyanoacrylate. Il est excellent car il répond à un besoin de traitement très rapide.

CARACTÉRISTIQUES

Lien immédiat. Très grande force d'adhérence après quelques secondes.

DOMAINES D'APPLICATION

Convient pour le collage de caoutchouc, des métaux, de céramique et de nombreux types de plastiques.



303 COLLE FORTE CYANOACRYLATE

Adhésif instantané super rapide de faible viscosité à base de colle cyanoacrylate. Il est excellent car il répond à un traitement très rapide.

CARACTÉRISTIQUES

Collage immédiat. Très grande force d'adhérence après quelques secondes.

DOMAINES D'APPLICATION

Convient pour le caoutchouc, les métaux, la céramique et de nombreux types de plastiques.



C103 GEL DISSOLVANT

Gel avec taux d'évaporation relativement faible attaque, dissout et enlève les adhésifs de cyanoacrylate durcis et non durcis sur des surfaces non désirées.

CARACTÉRISTIQUES

Dissolvant de colle, il adoucit et dissout rapidement l'adhésif en cyanoacrylate déjà durci ou non durci sur des zones non désirées, s'accroche bien aux surfaces verticales. Ne contient pas de chlorure de méthylène.

DOMAINES D'APPLICATION

Utilisé pour enlever les parties incorrectement collées ou pour nettoyer les résidus d'adhésif sur MDF laminé, métal et sur certaines surfaces en plastique ou en caoutchouc. L'essai initial est nécessaire avant l'utilisation sur les plastiques et les peintures car le Gel-Dissolvant peut être incompatible avec certains plastiques et peintures.



C105 VAPORISATEUR DISSOLVANT

Un produit d'aérosol avec des propriétés de pénétration élevées qui attaque, enlève et dissout les adhésifs en cyanoacrylate déjà durcis et non durcis sur la plupart des surfaces inaccessibles.

CARACTÉRISTIQUES

Vaporisateur à usage facile. Il pénètre dans la plupart des surfaces inaccessibles. Ne contient pas de chlorure de méthylène.

DOMAINES D'APPLICATION

Utilisé pour enlever les parties incorrectement collées ou pour nettoyer les résidus d'adhésif sur MDF laminé, métal et sur certaines surfaces en plastique ou en caoutchouc. L'essai initial est nécessaire avant l'utilisation sur les plastiques et les peintures car le Gel-Dissolvant peut être incompatible avec certains plastiques et peintures.



202 COLLE UNIVERSELLE SANS TOLUÈNE


Adhésif à base de Caoutchouc chloroprène. Durcissement rapide. Force d'adhésion élevée.

CARACTÉRISTIQUES

Durcissement rapide. Liaison flexible. Bonne résistance initiale. Résistant à l'humidité.

DOMAINES D'APPLICATION

Il est utilisé spécialement dans l'industrie textile, du capitonnage, de fabrication des chaussures, et pour coller des matériaux les plus courants tels que: le caoutchouc, le tissu, le cuir, le cuir artificiel, le liège, le métal, l'aggloméré, etc. Ceci pour le même ou pour plusieurs autres substrats.



204

COLLE UNIVERSELLE

Adhésif à base de Caoutchouc Chloroprène. Durcissement rapide. Force d'adhésion élevée.



CARACTÉRISTIQUES

Durcissement rapide. Liaison flexible. Bonne résistance initiale. Résistant à l'humidité.

DOMAINES D'APPLICATION

Il est utilisé spécialement dans l'industrie textile, du capitonnage, de fabrication des chaussures, et pour coller des matériaux les plus courants tels que: le caoutchouc, le tissu, le cuir, le cuir artificiel, le liège, le métal, l'aggloméré, etc. Ceci pour le même ou pour plusieurs autres substrats.



HM208

COLLE À CHAUD

Bâton adhésif translucide, de haute viscosité, pour collage à multi usage.

CARACTÉRISTIQUES

Conçu pour être utilisé pour les applications relatives au papier, tissu, et au plastique. Idéal pour coller le bois, le métal, le textile, la céramique, la construction, le cuir et le carton. Convient lorsqu'une interconnexion immédiate est requise. Ecologique. Répare les fissures. Bonne adhérence initiale. Pour les surfaces non collantes. Sans odeur. Facile à utiliser.

DOMAINES D'APPLICATION

Idéal pour les réparations domestiques, les travaux du bricolage et les travaux artisanaux et de loisirs.



8
mm

11
mm

R305

CIMENT PVC

Adhésif composé de Tétrahydrofurane stabilisé convient pour les joints, résistant au cisaillement des tuyaux sous pression (exemple les conduites d'eau potable et de gaz) le cas des raccords PVC en U, les chemins de câbles, tuyaux de drainage, etc, conformément aux recommandations de l'Association des Tuyaux en Plastique.

CARACTÉRISTIQUES

Résistance à haute pression (16 bars). Résistant à l'eau. Résistant aux produits chimiques en particulier aux acides inorganiques. Durcissement rapide, protection maximale des fuites. Excellente propriétés de colmatage. Un collage facile même sur les grandes surfaces. Conduites d'eau froide et chaude (60° C). Résistant aux bactéries. Le produit est conforme à la norme DIN 16970. BS 4346. ASTM-D 2564. NEN 7106.

DOMAINES D'APPLICATION

Utilisé spécialement pour: coller les tuyaux en PVC et accessoires dans des systèmes en sous pression jusqu'à 16 PN. Collage des tuyaux et accessoires au niveau des systèmes de gestion des déchets comme suit: système de tuyauterie en plastique PVC en-U, PVC en C et ABS pour sols et pour les systèmes de génération des déchets (À basse et haute température).



R306

CIMENT PVC SANS THF (TÉTRAHYDROFURANE)

Ciment à solvant spécial pour jointement des tuyaux rigides sous pression en PVC et accessoires, conformément à la norme BS EN 14814 et BS EN 14680. Spécifiquement indiqué pour coller les systèmes de tuyauterie thermoplastiques conformément aux normes BS EN 1452, BS EN 1455, BS EN 1566 et BS EN 1329. Adhésif avec marquage CE pour les systèmes de tuyauterie thermoplastiques pour fluides sous pression (PN16). Destiné à être utilisé aussi pour des conduites sans pression comme les systèmes en PVC et ABS.

CARACTÉRISTIQUES

Vitesse de forgeage initiale très élevée. La teneur en résine élevée donne une bonne capacité pour remplir l'écart diamétral. Sans Tétrahydrofurane. Gel uniforme d'une excellente fluidité. Indice de thixotropie élevé qui empêche l'égouttage lors de l'application. Grâce à sa composition c'est un véritable système de soudage chimique PVC. Facile à appliquer ; ne coule pas et ne forme pas des «larmes» à l'intérieur des tuyaux fixés. Les joints fixés présentent des caractéristiques de résistance et de vieillissement comparables à celles du ciment PVC. Conforme aux exigences de la norme BS-EN14680 et BS-EN14814.

DOMAINES D'APPLICATION

Conçu spécialement pour: Coller les tuyaux en PVC et accessoires pour les systèmes sous pression jusqu'à 16PN conformément à la norme BS EN 14814 "Spécifications des adhésifs conçu spécialement pour le système de tuyauterie thermoplastique des fluides sous pression". Indiqué spécifiquement pour le collage des tuyaux thermoplastiques conformément à la norme BS EN 1452 et BS EN 1329.

Coller les tuyaux et accessoires pour les systèmes de génération des déchets selon les normes :

- Système de tuyauterie plastique PVC en U pour sols et pour les systèmes de génération des déchets (À basse et haute température) selon la norme BS EN 1329.
- Système de tuyauterie en plastique ABS pour sols et pour les systèmes de génération des déchets (À basse et haute température) selon la norme BS EN 1455.
- Système de tuyauterie en plastique PVC en C pour sols et pour les systèmes de génération des déchets (À basse et haute température) selon la norme BS EN 1566.



G400

ADHÉSIF GRANITE ET MARBRE

2 composants, mastic de résine de polyester pour collage et colmatage de marbre, granit et pierre naturelle.

CARACTÉRISTIQUES

Séchage rapide. Disponible liquide et solide. Résistant aux alcalins et aux solutions acides diluées. La résistance à la température de l'adhésif après durcissement est comprise entre -10°C et +100°C. Les surfaces collées sont prêtes à être utilisées après 2 heures. Aucun changement de couleur, ni présence de fissure ou de retrait pendant la période de durcissement. Il devient dur et parfaitement polissable après séchage.

DOMAINES D'APPLICATION

Collage de pierres naturelles comme le marbre, travertin, béton, granit, surfaces en bois.



G500

ADHÉSIF LIQUIDE GRANITE ET MARBRE

2 composants d'adhésif liquide à base de polyester utilisé pour le colmatage et le collage de marbre, granite, pierre naturelle, marbre artificiel, onyx et céramique.

CARACTÉRISTIQUES

Durcissement rapide (2-3 minutes à 20°C). Facile à manipuler avec une consistance crémeuse. Brillance parfaite après polissage mécanique. Haute résistance chimique. Excellente résistance contre l'usure. Collage de haute puissance même à température élevée.

DOMAINES D'APPLICATION

Colle pour pierres naturelles comme le marbre, le travertin, le marbre artificiel, l'onyx etc.



710

ADHÉSIF RAPIDE GRANITE ET MARBRE

Cyanoacrylate à haute viscosité et son activateur spécialement conçu pour coller les matériaux tels que la pierre naturelle, le marbre, le granit et les pierres décoratives.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de liaison rapide en quelques secondes. Force d'adhérence élevée. Grâce à sa composition de haute viscosité, peut être utilisable à la verticale sans écoulement ni éclaboussure. Activateur qui stimule d'une manière incroyable la fixation de l'adhésif et la rend très rapide même sur les surfaces poreuses.

DOMAINES D'APPLICATION

Conçu dans l'assemblage et la réparation des pièces de plusieurs matériaux telles que pierre naturelle, le marbre, le granit, le bois, le MDF et le métal, et surtout notamment dans les applications qui nécessitent un durcissement rapide.



E300

EPOXY IMPERMÉABLE

L'adhésif époxy étanche bi-composant pour un durcissement rapide.

CARACTÉRISTIQUES

Durabilité et haute résistance au cisaillement. Applicable et traitable sous l'eau. Durcit sans rétrécissement ni fissuration. Bonne capacité de colmatage. Résistant à l'eau et aux produits chimiques. Peut-être peint et poncé.

DOMAINES D'APPLICATION

Collage de bois, verre, cristal, céramique, porcelaine, métal, fibre de verre et réparation de meubles et des équipements ménagers.



E340

EPOXY POUR RÉPARATION RAPIDE

Adhésif bi-composant pour durcissement rapide à base d'époxy.

CARACTÉRISTIQUES

Durabilité et haute résistance au cisaillement. Durcissement très rapide. Séchage sans rétrécissement ni fissuration. Bonne capacité de colmatage. Résistant à l'eau et aux produits chimiques. Peut-être peint et poncé.

DOMAINES D'APPLICATION

Collage de bois, verre, cristal, céramique, porcelaine, marbre métal, fibre de verre, cuir, caoutchouc, tissu et substrats en plastique rigide. Étanchéité des composants électriques. Réparation des meubles et des équipements ménagers.



E350

EPOXY POUR MÉTAL & MASTIC POUR RÉPARATION RAPIDE

MÉTAL

Adhésif époxy polyvalent, très durable et très puissant. Facile à appliquer, durcit rapide avec une excellente adhérence en 5 minutes. Grâce à sa capacité de colmatage il peut être utilisé sur les surfaces rugueuses et non conformes.

CARACTÉRISTIQUES

Durcissement très rapide. Durcit sans rétrécissement ni fissuration. Bonne capacité de colmatage. Capable d'être usiné (utilisé via une machine). Résistant à l'eau et aux produits chimiques. Peut-être peint et poncé.

DOMAINES D'APPLICATION

Une colle pour métal, béton, bois, verre et céramique. Utilisé pour réparer les machines, les appareils, les pièces, l'automobile, les tuyaux, l'insertion des boulons et des vis dans les métaux, et béton ou pierre. Etanchéité des composants électriques.

RÉPARATION

Mastic pour réparation rapide et forte. Lors de l'application il prend la forme de la surface et des matériaux. Applicable également sous l'eau. Fonctionne mieux sur le métal, le bois, le verre, la maçonnerie, la pierre, le marbre et la céramique.

CARACTÉRISTIQUES

Coupe d'usage rapide et facile. Economique : utilisé uniquement en fonction des besoins. Peut-être usiné (utilisé via une machine), percé, poncé ou taraudé. Il peut être peint après durcissement. Peut-être utilisé sur les substrats verticaux. Absence d'affaissement, ni de rétrécissement ou de fissuration. Excellente résistance aux hydrocarbures, à l'eau salée, à l'huile, aux solvants, aux acides légers et aux alcalins.

DOMAINES D'APPLICATION

Il sert à coller et à colmater les fissures sur toutes sortes de substrats en métal, en maçonnerie, en brique, en bois, en verre, en céramique, en fibre de verre, en pierre et en marbre. Il est utile pour les réparations importantes dans les industries, les ateliers, les appareils, les outils, la marine, les pièces automobiles, les joints métalliques, la construction, les piscines et les fissures dans le béton. Il est utilisé pour sceller les fuites dans les tuyaux, les réservoirs, les conduites et les réparations sous-marines.



WA400

ADHÉSIF UNIVERSEL PAPIER PEINT ET BORDURE MURALES

Adhésif à base de cellulose et d'amidon pour papier peint.

CARACTÉRISTIQUES

Facile à appliquer. Offre le temps nécessaire pour la mise au point. Enlèvement ultérieur facile et rapide. Se dissout facilement dans l'eau. Nettoyable par une éponge et de l'eau.

DOMAINES D'APPLICATION

Papier Peint, bordures préencollés, affiches & posters, armoires etc.



WA500

ADHÉSIF DE HAUTE PERFORMANCE POUR PAPIER PEINT

Adhésif de haute qualité pour papier peint à base d'une dispersion de dérivé d'amidon avec de l'eau froide.

CARACTÉRISTIQUES

Facile à appliquer. Grâce à la solubilité rapide de l'adhésif, la viscosité augmente rapidement. Offre le temps nécessaire pour la mise au point. Enlèvement ultérieur facile et rapide. Se dissout facilement dans l'eau. Nettoyable par une éponge et de l'eau. Assure une protection antifongique et bactérienne.

DOMAINES D'APPLICATION

Convient pour accrocher les plus courants types de papier peint et de revêtements muraux tels que : le papier de support, le revêtement mural en vinyle, le papier texturé, et le papier en relief etc.



UNIVERSAL **FAST 705** ADHESIVE



COLLAGE EN QUELQUES SECONDES

Kit d'assemblage composé d'une
Colle cyanoacrylate à haute viscosité
& un aérosol activateur

Applicable pour Bois, MDF, Contreplaqué,
Caoutchouc, Plastiques, Cuir, etc.



03

MASTIC

PRODUITS

LA CREATION
DES SOLUTIONS PERMANENTES

ALLBOND MS FLEXI



Mastic de haute élasticité à base de MS polymère neutre, mono-composant. Faible module, conçu pour les applications intérieures et extérieures.

CARACTÉRISTIQUES

Très thixotropique : Convient pour les joints horizontaux et verticaux. Faible module, excellente résistance au mouvement extrême. Écologique. Sans isocyanates, ni solvants, ni acides et ni halogènes. Excellente adhérence sans apprêt sur de nombreux substrats poreux et non poreux. Aucune formation de bulle même dans des conditions humides et mouillées. Très bonne résistance au rayonnement ultraviolet. Peut-être peint avec une peinture à base d'eau. Pas de rétrécissement.

SURFACES D'APPLICATION

Joints de raccordement et de dilatation dans l'industrie de construction, scellage des joints dans l'industrie de bâtiments préfabriqués. Les joints de contrôle des mouvements dans la construction de grande hauteur. Convient pour l'étanchéité des joints au niveau des châssis de fenêtres et de portes. Excellente solution quand le mastic doit être peint.

Rivage **A25**

**TOUS MATÉRIAUX
ET SURFACES**



ALLBOND MS CLAIR



Adhésif à base de MS polymère élastique de coloration cristallisée ultra pur.

CARACTÉRISTIQUES

Claire, couleur ULTRA transparente. Très thixotropique : convient pour les applications horizontales et verticales. Écologique. Sans isocyanates, ni solvants, ni acides et ni halogènes. Excellente adhérence sans apprêt sur de nombreux substrats poreux et non poreux. Aucune formation de bulle même dans des conditions humides et mouillées. Peut-être peint avec une peinture à base d'eau. Pas de rétrécissement.

SURFACES D'APPLICATION

Une très force d'adhérence sans apprêt sur la plupart des matériaux courants tels que l'aluminium, le zinc, l'acier galvanisé, l'acier inoxydable, le cuivre, la pierre naturelle, le béton, et les briques etc. Les domaines d'application sont: scellage flexible et transparent lors d'une application dans la construction et dans le bâtiment. Collage invisible et étanche du verre et d'autres matériaux transparents pour un usage à l'intérieure.



Rivage **A35**

**TOUS MATÉRIAUX
ET SURFACES**

ALLBOND MS UNIVERSEL



Mastic hybride adhésif universel de haute qualité à base de MS polymère.

CARACTÉRISTIQUES

Très thixotropique, Convient pour les applications horizontales et verticales. Écologique. Sans isocyanates, ni solvants, ni acides et ni halogènes. Excellente adhérence sans apprêt sur de nombreux substrats poreux et non poreux. Aucune formation de bulle même dans des conditions humides et mouillées. Peut-être peint avec une peinture à base d'eau. Pas de rétrécissement.

SURFACES D'APPLICATION

Joints de raccordement dans la fabrication de tôles et joints de scellement pour les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. Liaison flexible avec les éléments de construction vibrants. Joints de scellement de plancher, de paroi à faible mouvement, des conteneurs, des citernes, et des silos, etc.

Rivage **A45**

**TOUS MATÉRIAUX
ET SURFACES**



ALLBOND

MS CALFEUTRANT PONT EN TECK

Mastic à base de MS polymère, mono-composant, non corrosif, de haute qualité, à durcissement rapide, spécialement conçu pour les applications décoratives où les propriétés de résistance au rayonnement ultraviolet, et aux conditions climatiques extrêmes sont requises. Applicable dans les conditions où les propriétés d'étanchéité et de résistance à long terme à l'eau douce et salée sont obligatoires. Convient comme joints d'imperméabilisation pour le pont en tecks en bois utilisé dans les applications nautiques.

CARACTÉRISTIQUES

Résistance chimique à l'eau douce, à l'eau salée, aux acides dilués, au rayonnement ultraviolet, au vieillissement, à l'humidité et aux intempéries. Écologique. Sans isocyanates, ni solvants, ni acides et ni halogènes. Excellente adhérence sans apprêt sur de nombreux substrats poreux et non poreux. Aucune formation de bulle même dans des conditions humides et mouillées. Peut-être peint avec une peinture à base d'eau. Pas de rétrécissement.

DOMAINES D'APPLICATION

Calfeutrage de Pont en Teck à Base de MS polymère est conçu comme joints de raccordement entre le pont en teck et tout type de substrat pour revêtement (panneau de plancher pour terrasse). Adhérence exceptionnelle sans apprêt lors de l'assemblage d'éléments en bois, béton, plastique, acier, aluminium, zinc, cuivre, porcelaine, céramique, plastique PVC, vinyle, polyester, polycarbonate, pierre naturelle, marbre, miroirs, verre et surfaces poreuses. Lorsqu'il est utilisé pour la première fois, dans le cas d'une application en plastique un essai préliminaire est recommandé.



Conforme aux exigences des spécifications de teneur en COV en crédits LEED EQc4.1 "Produits à faible émission" de la mesure 1168 du SCAQMD.



P625

MASTIC POLYURÉTHANE CONSTRUCTION

Mastic à base de polyuréthane, mono-composant, à faible module, durcit dès qu'il est exposé à l'humidité atmosphérique. Excellente adhérence à tous les matériaux de construction courants tels que les briques, la céramique, le verre, le bois, la tôlerie peinte et galvanisée, et beaucoup de matières en plastiques.

CARACTÉRISTIQUES

Possède une élasticité permanente. Aucun affaissement - Qualité thixotrope lui permet d'être très épais en se fixant sur les grandes parois verticales. Pas de poissage après durcissement. Ne ramasse pas la saleté. Pas de rétrécissement. Stabilité améliorée tout au long du stockage. Peut être appliqué facilement avec pistolet à main ou outil. Peut-être peint. Durcit sans bulles. Capacité de mouvement 25%. Conforme à BS 6920 pour les impuretés métalliques hydrosolubles. Conforme aux exigences de la norme COV du crédit LEED EQc4.1 "Produits à faible émission" de la norme 1168 du SCAQMD.

DOMAINES D'APPLICATION

Joints de dilatation raccordant de nombreux matériaux de construction. Collage de tuiles pour sol. Installation de châssis de fenêtres en PVC. Joints de liaison entre les châssis de fenêtres ou de portes en bois avec mur. Joint de raccordement de différents matériaux des constructions préfabriquées. Fixation et scellage des conduits d'air, des gouttières, et des tuyaux, etc. Joints de dilatation entre les dalles de béton préfabriquées.



Conforme à BS 6920 pour les impuretés solubles dans l'eau métalliques et convient à l'utilisation dans les systèmes d'eau potable.



Rivage A25

P635

MASTIC POLYURÉTHANE CONSTRUCTION

Mastic à base de polyuréthane, mono-composant, à faible module, durcit dès qu'il est exposé à l'humidité atmosphérique. Excellente adhérence à tous les matériaux de construction courants tels que les briques, la céramique, le verre, le bois, la tôlerie peinte et galvanisée, et beaucoup de matières en plastiques.

CARACTÉRISTIQUES

Possède une élasticité permanente. Aucun affaissement - Qualité thixotrope lui permet d'être très épais en se fixant sur les grandes parois verticales. Pas de poissage après durcissement. Ne ramasse pas la saleté. Pas de rétrécissement. Stabilité améliorée tout au long du stockage. Peut être appliqué facilement avec pistolet à main ou outil. Peut-être peint. Durcit sans bulles. Capacité de mouvement 25%. Conforme à BS 6920 pour les impuretés métalliques hydrosolubles. Conforme aux exigences de la norme COV du crédit LEED EQc4.1 "Produits à faible émission" de la norme 1168 du SCAQMD.

DOMAINES D'APPLICATION

Joints de dilatation raccordant de nombreux matériaux de construction. Joints de mouvements et d'assemblage pour des installations au sol, des applications à l'intérieure et à l'extérieure, spécialement pour les zones de circulation ou pour piétons. Joint d'assemblage de différents matériaux des constructions préfabriquées. Fixation et scellage des conduits d'air, des gouttières, et des tuyaux etc. Joints de dilatation entre les dalles de béton préfabriquées. Conforme aux exigences ISO 11600 F 25 LM.



Conforme à BS 6920 pour les impuretés solubles dans l'eau métalliques et convient à l'utilisation dans les systèmes d'eau potable.



Rivage A35

647FC

MASTIC PU MÉTAL DURCISSEMENT RAPIDE (AUTOMOBILE)

Mastic à base de polyuréthane, mono-composant, à haut module, durcit dès qu'il est exposé à l'humidité atmosphérique. Excellente adhérence à tous les matériaux de construction courants tels que les briques, la céramique, le verre, le bois, la tôle peinte et galvanisée, et beaucoup de matières en plastiques.

CARACTÉRISTIQUES

Durcissement rapide. Flexibilité permanente. Aucun affaissement. Ne colle pas. Ne ramasse pas la saleté. Stabilité améliorée tout au long du stockage. Facile à utiliser avec pistolet. Peut-être lissé. Peut-être recouvert de peinture.

DOMAINES D'APPLICATION

Carrosseries de voitures, des conteneurs, de caravanes, etc. Assemblage et Scellage des conduits de ventilation, des gouttières, des tuyaux, etc. Scellement des couches de tôle. Réduire les vibrations au cours des travaux d'assemblage de tôles. Etanchéité contre l'eau, l'air, le gaz et la poussière. Conforme aux exigences de la norme du crédit LEED EQc4.1 concernant les rejets atmosphériques «Produits à faible émission COV» relative à la norme SCAQMD 1168, et classe A+ suivant les exigences de la norme française des émissions COV pour les rejets atmosphériques.



P645

MASTIC PU MÉTAL (AUTOMOBILE & CONSTRUCTION)

Mastic à base de polyuréthane, mono-composant, à haut module, durcit dès qu'il est exposé à l'humidité atmosphérique. Excellente adhérence à tous les matériaux de construction courants tels que les briques, la céramique, le verre, le bois, la tôle peinte et galvanisée, et beaucoup de matières en plastiques.

CARACTÉRISTIQUES

Flexibilité permanente. Aucun-affaissement. Thixotropie exceptionnelle. Ne colle pas. Ne ramasse pas la saleté. Stabilité améliorée tout au long du stockage. Facile à utiliser avec pistolet et peut être lissé. Peut-être peint. Conforme aux exigences de la norme du crédit LEED EQc4.1 concernant les rejets atmosphériques «Produits à faible émission COV» relative à la norme SCAQMD 1168, et classe A+ suivant les exigences de la norme française des émissions COV pour les rejets atmosphériques.

DOMAINES D'APPLICATION

Carrosseries de voitures, des conteneurs, de caravanes, etc. Assemblage et Scellage des conduits de ventilation, des gouttières, des tuyaux, etc. Scellement des couches de tôle. Réduire les vibrations au cours des travaux d'assemblage de tôles. Etanchéité contre l'eau, l'air, le gaz et la poussière.



638TD

MASTIC PU TEXTURE

Mastic à base de polyuréthane élastomère mono-composant, sans affaissement, hygrodurcissant conçu pour le scellement des applications en béton. À utiliser quand une haute flexibilité et un aspect texturé sont recommandés.

CARACTÉRISTIQUES

Un aspect réglé qui s'adapte bien aux surfaces dures et irrégulières, au plâtre et au béton. Les COV sont faibles (moins de 30 g/l). Possède une élasticité permanente. Aucun affaissement - thixotropique. Pas de poissage après durcissement. Ne ramasse pas la saleté. Pas de rétrécissement. Peut être appliqué facilement avec pistolet à main ou outil. Peut-être peint.

DOMAINES D'APPLICATION

Sur tous les joints des murs verticaux et horizontaux et autour des cadres de fenêtres et des portes. Imperméabilisation des joints entre le béton, la brique, la maçonnerie, etc.



Rivage
A50

900N SILICONE NEUTRE MIROIR



Silicone à durcissement neutre, de haute performance. Conçu spécialement pour coller tous types et tailles des miroirs sans les endommager. Un endroit où le miroir est bien collé sera plus sécurisé en raison de l'absence de risque de chute de gros morceaux de verre.

CARACTÉRISTIQUES

Très élastique, ayant une capacité de mouvement de +/- 25%. Excellente adhérence sans apprêt sur de nombreux substrats poreux et non poreux. Une installation de miroir plus sûr avec des propriétés non corrosives. Élasticité permanente. Durcissement rapide. 100% silicone. Sans solvant. Odeur très faible. Il est réglable et facile à appliquer. Haute viscosité et une formulation anti affaissement. Hydrodurcissant. Un excellent outillage. Résistant à des températures extrêmes (-60°C à +180°C).

DOMAINES D'APPLICATION

Pour la fixation et le collage des miroirs dans certains endroits tels que les centres de fitness, les restaurants, les cafés, les hôtels et les bureaux où le miroir est essentiel. Pour les travaux de vitrage. Les applications de scellage où une faible odeur est nécessaire.



910N SILICONE NEUTRE PLOMBERIE & TOITURE


Mastic 100% en Silicone à durcissement neutre, mono-composant de haute performance. Conçu où les installations de plomberie, des systèmes tubulaires, de toiture, de solin, de revêtement et de gouttière sont recommandées à être durables à long terme. Il convient pour le scellage des raccords.

CARACTÉRISTIQUES

Adhérence exceptionnelle sans apprêt pour jonction des éléments en brique, en pierre, en béton, en bois, plastiques, en acier, en aluminium, en zinc, en porcelaine, céramiques, en PVC, en métal, en verre et le pour le scellage sur des surfaces poreuses. Très élastique, capacité de mouvement de +/- 25%. Résistant aux rayons UV, à l'eau et aux intempéries. Traitement neutre non corrosive. Durcissement rapide. Faible odeur. Utilisation intérieure/extérieure. Facile à appliquer. Bonne résistance chimique. Sans affaissement.

DOMAINES D'APPLICATION

Les joints et les fissures dans les gouttières, solins, tuyaux de descente, joints à recouvrement, puits de lumière et murs de revêtement. Systèmes HVAC et de conduites d'aération.



905N MASTIC SILICONE NEUTRE (BÂTIMENTS & CONSTRUCTION)



Silicone à durcissement neutre, de haute performance. Conçu pour le colmatage et scellage des cavités pour une large gamme d'applications dans le bâtiment et la construction. Combine les avantages d'une adhérence exceptionnelle aux matériaux de construction avec un traitement sans odeur et non corrosif.

CARACTÉRISTIQUES

100% de silicone sans solvant. Excellente résistance aux intempéries et aux UV. Aucune fissuration ou rétrécissement. Résistant à l'eau. Une très faible odeur et non corrosif. Excellente flexibilité et adhérence sur de nombreux matériaux poreux et non poreux. Appliquer sur une large gamme des substrats pour des applications de construction et de vitrage. Résistant à des températures extrêmes (-60°C à +180°C). Durcissement rapide. Faible module. Élasticité élevée. Haute viscosité et une formulation anti affaissement.


DOMAINES D'APPLICATION

Joints anticorrosion pour le scellage des murs, des fenêtres et des portes. Scellement verre- verre et verre-aluminium. Applications d'étanchéité dans les cuisines et les salles de bain. Scellage des joints de raccordement dans l'industrie du bâtiment (brique, mur, béton, PVC, bois, verre, etc.).



905E

MASTIC SILICONE NEUTRE NEUSEAL



Mastic en silicone pour durcissement neutre, développé exclusivement pour l'étanchéité et le vitrage. Il forme un joint hautement résistant aux intempéries conçu pour l'isolation et l'imperméabilité des fenêtres et façades des bâtiments. Il est également convenable au scellage des surfaces où la silicone acétoxy n'est pas désirée.

CARACTÉRISTIQUES

Offre une élasticité permanente. Adhérence exceptionnelle sur de nombreux supports poreux et non poreux. Odeur très faible. Résistance exceptionnelle aux températures extrêmes. Non corrosive. Excellente résistance aux rayons UV ainsi ne sera pas affecté par le soleil, la pluie et la neige. Durable pendant de nombreuses années. Excellente flexibilité. Durcissement rapide. Faible module. Haute élasticité. Haute viscosité. Formule sans affaissement.

DOMAINES D'APPLICATION

Haute résistance et excellente étanchéité dans les conditions climatiques extrêmes. Scellage des joints dans les murs, les fenêtres et les portes. Scellage et montage des châssis de portes et fenêtres. Scellement de marbre, de pierre et d'autres substrats poreux. Systèmes de conduits d'air et HVAC. Exceptionnel adhérence aux éléments courants à base de brique, pierre, béton, bois, plastique, acier, aluminium, zinc, porcelaine, céramique, plastique, tôle, verre et surfaces poreuses. Un test préliminaire est recommandé pour certains plastiques si nécessaire.



915N

SILICONE NEUTRE D'ÉTANCHÉITÉ

Mastic silicone neutre de haute performance exclusivement utilisé pour scellage extérieur d'étanchéité face aux conditions climatiques extrêmes et pour les applications de vitrage. Un isolant très étanche aux intempéries pour les fenêtres et les façades des bâtiments.

CARACTÉRISTIQUES

Offre une flexibilité permanente grâce à sa composition 100% silicone. Il n'est pas affecté par le soleil, ni la pluie ou la neige, ainsi conserve sa durabilité pendant de nombreuses années. Résistance exceptionnelle aux températures extrêmes. Odeur très faible. Non corrosive. Excellente flexibilité et adhérence sur les surfaces poreuse et non poreuses. Matériau support pour une large gamme d'applications de construction et de vitrage. Durcissement rapide. Faible module. Haute élasticité. Haute viscosité. Formule sans affaissement.

DOMAINES D'APPLICATION

Un isolant de haute qualité très étanche aux intempéries conçu pour les fenêtres et les façades des bâtiments. Etanchéité et montage des châssis de portes et fenêtres. Scellage de marbre, de pierre et d'autres substrats poreux. Scellage des joints de raccordement et de dilatation.



918N

SILICONE NEUTRE SANITAIRE

Mastic en Silicone à durcissement neutre, de haute performance. Conçu pour des applications sanitaires qui nécessitent des propriétés non corrosives. Résistant aux moisissures et aux substances chimiques. Convient pour sceller le raccordement entre une variété de substrats dans les zones humides.

CARACTÉRISTIQUES

Décourage la formation de moisissure. Résistant aux détergents. Garde sa flexibilité à des températures extrêmes. Très élastique, capacité de mouvement +/-25 %. Résistant aux UV, à l'eau et aux intempéries. Durcissement neutre et rapide non corrosif. Faible odeur. Usage intérieur/extérieur. Sans affaissement.

DOMAINES D'APPLICATION

Scellage des joints autour des baignoires, des douches et des lavabos. Etanchéité des joints entre les carreaux, les céramiques, les panneaux métalliques et les murs. Scellage des joints de dilatation dans les murs de brique. Scellage des joints entre les murs et les planchers. Scellage des joints entre vitrage et les matériaux de support.





917N SILICONE NEUTRE VERRE ISOLANT

Mastic à composant silicone unique, conçu pour être utilisé comme un mastic secondaire pour une installation d'isolation en double vitrage. Le mastic pour verre isolant colle les composantes élémentaires pour former un écran très résistant aux intempéries.

CARACTÉRISTIQUES

Excellente adhérence sans apprêt sur les substrats en verre et en métal, tels que l'acier galvanisé et l'acier inoxydable. Cette formulation mono-composante réduit le gaspillage de déchets et la perte de temps en éliminant la perte de rendement due à la purge de base et à l'entretien du mélangeur statique. Produit non corrosifs. Constamment non-affaissant permettant un vitrage automatique. Non-corrosif avec d'autres produits. Formule de durcissement rapide. Résiste aux températures extrêmes (-60°C à +180°).

DOMAINES D'APPLICATION

Principalement utilisé comme un mastic secondaire pour une installation d'isolation en double vitrage. Le mastic silicone verre d'isolation peut également être utilisé avec installations de verre isolant avec d'autres types de verre spéciaux.



100S SILICONE 100% SANITAIRE


Mastic silicone à durcissement acétoxy de haute performance anti-moisissure, conçu pour une large gamme d'utilisation afin de colmater et sceller les fissures et les cavités. Il combine les avantages d'un traitement non-corrosif et sans odeur avec une adhérence exceptionnelle sur le verre, le marbre, le granit, le miroir, etc.

CARACTÉRISTIQUES

100% silicone, sans solvant. Hygrodurcissant. Très résistant à la moisissure et à l'humidité. Excellente adhésion sans apprêt à des nombreux substrats poreux et non poreux. Excellente résistance aux intempéries, à la lumière directe du soleil, à la pluie, à la neige et à l'ozone. Résistant aux températures extrêmes (-60°C à +180°C). Durcit rapidement. Faible module, élasticité élevée. Ne craque ni ne se décolore. Résiste aux détergents, produits de nettoyage et produits chimiques. Système de durcissement à l'acétoxy. Conforme aux exigences de la norme du crédit LEED EQc4.1 concernant les rejets atmosphériques «Produits à faible émission COV» relative à la norme SCAQMD 1168

DOMAINES D'APPLICATION

Joints pour serrage des raccords. Joints d'étanchéité aux intempéries. Travaux de vitrage. Joints sanitaires pour les applications de scellage dans les cuisines et les salles de bains.



100D SILICONE CABINE DE DOUCHE, CUISINE ET SALLE DE BAIN

Spécialement développé pour la production et l'installation des cabines de douche, sans solvant qui offre des propriétés de résistance très élevées à la formation de moisissure. C'est un super produit de scellage utilisé pour les applications d'étanchéité et de vitrages avec son excellente adhérence et durabilité.

CARACTÉRISTIQUES

Conforme à la norme ISO EN 11600-F-20LM. 100% silicone, ne contient aucun solvant. Durcissement très rapide. Résistant à la moisissure. Pas de rétrécissement. Reste brillant et propre. Résistance exceptionnelle à la moisissure et à l'humidité. Résiste aux températures extrêmes et au vieillissement. Ne craque ni ne se fragilise ni ne se décolore avec le temps. Résiste aux détergents, aux produits de nettoyage et aux produits chimiques. Système de durcissement à l'acétoxy. Conforme aux exigences des spécifications de la teneur en COV du crédit LEED EQc4.1 «Produits à faible émission» de la règle 1168 du SCAQMD.

DOMAINES D'APPLICATION

Vitrage et fixation dans la fabrication des cabines de douche. Calfeutrage des joints entre les carreaux de faïence, entre la baignoire à poser et la cabine de douche lors de l'installation et entre la baignoire et les tuiles après la production. Etanchéité d'éviers.



100AQ

SILICONE NON TOXIQUE AQUARIUM



Mastic silicone non toxique, sans solvant. Utilisé dans la construction d'aquariums et dans les applications de vitrages. C'est un système de durcissement acétique de haute qualité à base de silicone offrant une excellente adhérence au verre et à de nombreuses autres surfaces non poreuses.

CARACTÉRISTIQUES

100% silicone. Très bonne résistance à l'adhérence. Durcissement rapide. Non toxique pour les poissons. Mono-composant, durcit à l'humidité atmosphérique. Maintient sa flexibilité à basse et haute température. Ne craque pas, ne se décolore pas et ne rétrécit pas. Résistant à de nombreux produits chimiques. Résistant aux rayons UV.

DOMAINES D'APPLICATION

Collage, scellage et réparation d'aquariums.



CE
EN 15651-1
EN 15651-2

100E

MASTIC SILICONE UNIVERSELLE



Mastic en silicone mono-composant pour un éventail d'applications d'étanchéité et de vitrage. Il offre une forte adhérence et convient pour une utilisation sur les matériaux de construction non poreux.

CARACTÉRISTIQUES

Reste élastique de façon permanente après le durcissement. Reste flexible à basse et haute température. Résistant aux températures extrêmes. Résistance au vieillissement, à la fissuration et à la décoloration.

DOMAINES D'APPLICATION

Scellage autour des fenêtres et des portes. Scellage dans les activités de bricolage. Dans la salle de bains, la cuisine et la plomberie. Les joints de raccordement et de dilatation pour le verre, la porcelaine, et l'acier. Scellage des prises électrique, téléphonique et des interrupteurs.



CE
EN 15651-1
EN 15651-2
EN 15651-3

AC590

MASTIC ACRYLIQUE CONDUIT SANITAIRE



Mastic à base d'eau spécial à conduits renforcé par des fibres.

CARACTÉRISTIQUES

Excellente maniabilité. La teneur en COV est très faible. Flexible et durable. Pas d'égouttement ni d'affaissement. Faible rétrécissement. Usage intérieure et extérieure.

DOMAINES D'APPLICATION

Convient pour assurer l'étanchéité entre le métal et les joints métalliques afin d'éviter les fuites d'air dans les systèmes de climatisation, de refroidissement, de ventilation et distribution d'air.



SPÉCIFIQUE DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A B C

CE
EN 15651-1

AC592

MASTIC ACRYLIQUE ACOUSTIQUE



Mastic acrylique acoustique à base d'eau, d'une flexibilité permanente. Spécialement conçu pour les projets d'isolation acoustique entre de différents substrats de construction afin de minimiser les fuites sonores à travers les joints et les bords des murs et également protection contre la fumée et l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES

Réduire la transmission sonore. Une flexibilité permanente même pour une performance acoustique élevée. Adhère sur une vaste gamme de matériaux, tels que le bois, la brique, le carton-mousse, le béton, les cloisons sèches (plaque vert, placoplâtre, et plaque de ciment). Non-inflammable. Ecologique : faible teneur en COV et faible odeur. Facile à nettoyer avec l'eau. Facile à appliquer avec des propriétés anti-affaissement. Peut-être peint.

DOMAINES D'APPLICATION

Offre une barrière acoustique efficace pour sceller les vides et les joints en périphériques. Convient où une barrière acoustique est requise en cloisons séparatives entre deux matériaux d'isolation acoustique ; les panneaux de gypse, les murs secs et les cartons-mousse. Scellage et collage des joints entre les murs, le sol et le plafond. Convient également pour utilisation dans l'éclairage encastré, les tuyaux de plomberie, les conduits d'air, les conduits électriques, les fenêtres et les portes. Adhère très bien à de nombreux substrats tels que le bois, les briques, la maçonnerie, le plâtre, le carton-mousse, le béton, plaque de gypse, plaques vertes, placoplâtre, plaque de ciment, le colombage métallique et d'autres plaques d'isolation.



AC600

MASTIC ACRYLIQUE JOINT ROSE

Mastic acrylique multi usage formulé pour indiquer le temps de séchage.



CARACTÉRISTIQUES

De couleur rose et devient blanche après séchage. La teneur en COV est très faible. Imperméable à l'eau après durcissement. Application très facile. Peut-être recouvert de peinture. Peut être utilisé sur toutes les surfaces poreuses telles que la brique, le béton, le bois, etc.

DOMAINES D'APPLICATION

Etanchéité des joints à faible ou moyen mouvement entre divers matériaux de construction (bois, béton, brique, etc.). Etanchéité des joints entre les fenêtres, les murs, les portes, etc. Calfeutrage des fissures dans les murs et les plafonds.



AC603

MASTIC ACRYLIQUE JOINT TRANSPARENT

Mastic adhésif acrylique plasto-élastique transparent comme le cristal après durcissement.



CARACTÉRISTIQUES

Devient transparent après le durcissement. La teneur en COV est très faible. Imperméable à l'eau après durcissement. Peut être utilisé sur toutes les surfaces poreuses telles que la brique, le béton, le bois, etc. Facile à appliquer.

DOMAINES D'APPLICATION

Convient pour les applications d'étanchéité dans la salle de bains et la cuisine. Peut être utilisé comme adhésif sur le bois, les briques, le béton, etc.



AC604

MASTIC ACRYLIQUE CALFEUTRAGE ULTRALÉGER

Mastic acrylique à base d'eau mono-composant conçu spécialement pour un calfeutrage ultraléger dans la réparation des murs avant la peinture. Offre une couche d'imperméabilité permanente après le durcissement. Particulièrement adapté au colmatage des joints à faible mouvement et des fissures au niveau des matériaux de construction tels que les briques, le béton, le bois, cloisons sèches et les plaques de plâtre, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Flexible, résistant aux fissures. Excellente adhérence à la maçonnerie, à la brique et au béton, etc. Très faible teneur en COV. Utilisation interne et externe. Nettoyable à l'eau. Peinture possible. Résistant aux rayons UV, à l'eau et aux intempéries. Application facile et lisse.

DOMAINES D'APPLICATION

Utilisé comme produit pour réparation murale des petits trous, pour les fissures dans le mur, les panneaux muraux, le bois et le plâtre. Calfeutrage des joints à faible mouvement entre divers substrats de construction tels que la brique, le béton, le bois, les murs secs et le plâtre, etc.



AC605

MASTIC ACRYLIQUE UNIVERSEL

Mastic acrylique universel, mono-composant conçu pour le colmatage des fissures et des joints à l'intérieur et à l'extérieur. Un mastic élastomère très rentable et idéal pour des joints statiques bien particuliers.

CARACTÉRISTIQUES

Peut-être peint. Très faible teneur en COV. Très facile à appliquer et à nettoyer. Imperméable à l'eau après séchage. Sans odeur. Peut être utilisé sur toutes les surfaces poreuses telles que la brique, le béton, le bois, etc.

DOMAINES D'APPLICATION

Etanchéité des joints à faible mouvement entre les différents matériaux de construction (bois, béton, brique, etc.). Colmatage des fissures dans les murs et les plafonds. Etanchéité des joints entre les fenêtres, les murs, les portes, etc.



AS606

MASTIC ACRYLIQUE SILICONÉ

Mastic à base d'émulsion acrylique, mono-composant renforcé avec une émulsion de silicone. Offre plus d'adhérence et plus d'élasticité.

CARACTÉRISTIQUES

A base d'eau et non toxique. Très faible teneur en COV. Imperméable à l'eau après durcissement. Peut-être recouvert de peinture. Très facile à appliquer et à nettoyer. Peut être utilisé sur toutes les surfaces poreuses telles que la brique, le béton, le bois, etc. Sans odeur.

DOMAINES D'APPLICATION

Etanchéité des joints à faible mouvement entre les différents matériaux de construction (bois, béton, brique, etc.). Etanchéité des joints entre les fenêtres, les murs, les portes, etc. Colmatage des fissures dans les murs et les plafonds.



AS609

MASTIC ACRYLIQUE SILICONÉ TOUTES SAISONS



Mastic acrylique mono-composant renforcé avec une dispersion de silicone à multi usage. AS609 offre une résistance durable et exceptionnelle à la fissuration et une adhésion ce qui empêche l'air, l'humidité, les insectes, la poussière et la saleté de passer à travers les joints dilatés et les fissures. Conçu pour être utilisé durant toutes les saisons surtout lorsque les propriétés de flexibilité permanente et de stabilité pendant des cycles répétés de gel-dégel sont nécessaires.

CARACTÉRISTIQUES

Stable après des cycles répétés de gel-dégel. Peinture possible. Utilisation interne et externe. Toujours flexible. Résistant à la fissuration. Facile à nettoyer avec de l'eau. Imperméable à l'eau après durcissement. Faible teneur en COV. Outillage lisse et facile. Faible odeur. Excellente adhérence sur la plupart des surfaces poreuses comme la brique, le béton, le bois, les murs secs et le plâtre, etc.

DOMAINES D'APPLICATION

Scellage des joints à faible et moyen mouvement entre les différents matériaux de construction. Etanchéité des cadres de fenêtre et de porte. Revêtement d'étanchéité et garnitures. Etanchéité partout où un joint résistant à l'humidité est nécessaire. Etanchéité des joints d'angle. Calfeutrage des fissures dans les murs et les plafonds.



AC600

SCCELLANT ROSE


Scellant acrylique polyvalent formulé pour indiquer le temps de séchage.

CARACTÉRISTIQUES

De couleur rose et devient blanche après séchage. La teneur en COV est très faible. Imperméable à l'eau après durcissement. Application très facile. Sur-peinture. Peut être utilisé sur toutes les surfaces poreuses telles que la brique, le béton, le bois, etc.

DOMAINES D'APPLICATION

Etanchéité des joints à faible et moyen mouvement entre divers matériaux de construction (bois, béton, brique, etc.). Etanchéité des joints entre les fenêtres, les murs, les portes, etc. Remplissage des fissures dans les murs et les plafonds.



KIT REPARATION MURALE CLOISON SECHE

Calfeutrant prêt à l'emploi pour réparation de cloison sèche avec une grande capacité de remplissage de fissures dans le béton. Composé d'un film perforé souple auto-adhésif en aluminium, un papier abrasif et une spatule plastique ergonomique.

CARACTÉRISTIQUES

Ne pas mélanger avec d'autre produit. Facile à utiliser avec grande capacité de colmatage des fissures. Tous les équipements nécessaires dans un seul Kit. Sèche rapidement et donne une couche de finition très dure. Peut-être verni ou peint. Facile à poncer, peut-être percé. Non toxique à base d'eau.

DOMAINES D'APPLICATION

Le kit de réparation de cloison sèche est utilisé pour calfeutrer les fissures, fentes, trous, défauts de surface ou imperfections dans les matériaux de construction comme le bois, le béton, la brique, etc. Réparer efficacement les surfaces en béton ou en plâtre au niveau des murs et des plafonds.



04

MOUSSE PU

PRODUITS



LA CREATION
DES SOLUTIONS PERMANENTES



MAXIMUM MAXIMALE MOUSSE PU A PAILLE MAXIMALE 65 L


Mousse aérosol PU de formulation à faible dilatation et à rendement maximal, spécialement conçue pour la fixation des châssis de portes et de fenêtres. Elle produit au minimum 100% plus de mousse que les mousses à paille standard, durcit rapidement et forme une mousse flexible facile à découper.

CARACTÉRISTIQUES

Rendement maximum: elle fournit un rendement plus de 100% que la mousse de paille normale. Faible dilatation: empêche le pliage et le courbage des cadres de portes et de fenêtres. Réduit les déchets de mousse. Traitement rapide. Améliore l'adhérence et la stabilité: meilleure résistance à l'affaissement sur les surfaces verticales. Elle peut être utilisée en 4 saisons: sa structure spéciale lui permet d'être appliquée à basse température (-2°C). Structure cellulaire fermée: fournit une isolation thermique et phonique efficace. Ne contient aucun gaz nocif pour la couche d'ozone.

DOMAINES D'APPLICATION

Fixation et scellement des cadres de portes et de fenêtres. Applications d'étanchéité là où une faible dilatation est nécessaire. Colmatage de petites cavités.

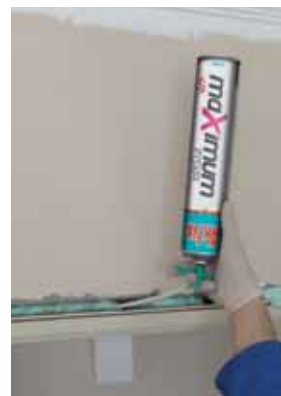

850 MEGA MOUSSE PU PISTOLABLE 65 L

Mousse PU mono-composant, professionnelle avec un excellent rendement volumique. Application avec montage d'un pistolet.

CARACTÉRISTIQUES

Haut rendement jusqu'à 65 litres en fonction de l'humidité et la température. Excellente adhérence sur les matériaux de construction courants. Consommation économique en suivant une application précise. Résistante aux moisissures, imperméable à l'eau et peut être peinte. Elle ne contient aucun gaz propulseur nuisible à la couche d'ozone.

DOMAINES D'APPLICATION

Fixation et isolation des châssis de portes et de fenêtres. Colmatage et scellage des vides, joints et cavités. Calfeutrage des infiltrations dans les murs. Isolation des prises électriques et des conduites d'eau.



872 MEGA MOUSSE PU PISTOLABLE 70 L

Mousse PU mono-composant, professionnelle avec un excellent rendement volumique. Application avec montage d'un pistolet.

CARACTÉRISTIQUES

Haut rendement jusqu'à 70 litres en fonction de l'humidité et la température. Excellente adhérence sur les matériaux de construction courants. Consommation économique en suivant une application précise. Résistante aux moisissures, imperméable à l'eau et peut être peinte. Elle ne contient aucun gaz propulseur nuisible à la couche d'ozone.

DOMAINES D'APPLICATION

Fixation et isolation des châssis de portes et de fenêtres. Colmatage et scellage des vides, joints et cavités. Calfeutrage des infiltrations dans les murs. Isolation des prises électriques et des conduites d'eau.





940

MOUSSE PU REUTILISABLE AVEC SOUPAPE DE SECURITE

La mousse PU qui ne se bloque jamais grâce à sa soupape mécanique.

CARACTÉRISTIQUES

Applicable à plusieurs reprises même si déjà utilisée, que se soit stockée en position horizontale ou inversée la soupape ne se bloque jamais. Un meilleur contrôle d'écoulement grâce à un adaptateur spécial. Rendement horizontal élevé grâce à un tube spécial. Résistante aux moisissures, imperméable à l'eau et peut-être peinte. Elle ne contient aucun gaz propulseur nuisible à la couche d'ozone.

DOMAINES D'APPLICATION

Fixation et isolation des cadres de portes et de fenêtres. Colmatage et scellage des vides, joints et cavités. Calfeutrage des infiltrations dans les murs. Isolation des prises électriques et des conduites d'eau.



805P

MOUSSE PU MULTIFONCTION AVEC PISTOLET PROFESSIONNEL

Mousse PU mono-composant, utilisée avec un pistolet applicateur pour avoir un rendement plus élevé, une application précise. Ne contient aucun gaz propulseur nuisible à la couche d'ozone.

CARACTÉRISTIQUES

Excellente capacité d'adhésion, de colmatage et haute valeur d'isolation thermique et acoustique. Consommation économique en suivant une application précise. Haut rendement jusqu'à 45 litres en fonction de la température et l'humidité. Conforme à la classe de résistance au feu B3 selon DIN 4102-1. Résistante aux moisissures, imperméable à l'eau et peut-être peinte.

DOMAINES D'APPLICATION

Fixation et isolation des cadres de portes et de fenêtres. Colmatage et scellage des vides, joints et cavités. Calfeutrage des infiltrations dans les murs. Isolation des prises électriques et des conduites d'eau.



805

MOUSSE PU MULTIFONCTION A PAILLE

Mousse PU mono-composant à paille, durcit à l'humidité et auto-expansive. Elle est conçue pour une distribution facile grâce à l'adaptateur de paille inclus dans chaque boîte. Elle ne contient aucun gaz propulseur nuisible à la couche d'ozone.

CARACTÉRISTIQUES

Excellente capacité d'adhésion, de colmatage et haute valeur d'isolation thermique et acoustique. Excellente capacité de montage et de stabilité. Adhère à presque tous les matériaux de construction, à l'exception quelques surfaces telles que le polyéthylène, le téflon, la silicone et les surfaces contaminées par les huiles et les graisses, l'adhésif et autre matériau similaire. Résistante aux moisissures, imperméable à l'eau et peut être peinte. La mousse durcit sèche, rigide et peut être taillée, façonnée et poncée.

DOMAINES D'APPLICATION

Fixation et isolation des cadres de portes et de fenêtres. Colmatage et scellage des vides, joints et cavités. Calfeutrage des infiltrations dans les murs. Isolation des prises électriques et des conduites d'eau.





806

MOUSSE PU MULTIFONCTION A BASSE EXPANSION (PORTES&FENETRE)

Mousse PU mono-composant à paille, durcit à l'humidité et auto-expansible. Elle est conçue pour une distribution facile grâce à l'adaptateur de paille inclus dans chaque boîte. C'est une mousse de paille, mais elle agit comme mousse à pistolet. Elle ne contient aucun gaz propulseur nuisible à la couche d'ozone.

CARACTÉRISTIQUES

Excellente capacité d'adhésion, de colmatage et haute valeur d'isolation thermique et acoustique. Excellente capacité de montage et de stabilité. Adhère à presque tous les matériaux de construction, à l'exception quelques surfaces telles que le polyéthylène, le téflon, la silicone et les surfaces contaminées par les huiles et les graisses, l'adhésif et autre matériau similaire. Résistante aux moisissures, imperméable à l'eau et peut être peinte. La mousse durcit sèche, rigide et peut être taillée, façonnée et poncée.

DOMAINES D'APPLICATION

Fixation et isolation des cadres de portes et de fenêtres. Colmatage et scellage des vides, joints et cavités. Calfeutrage des infiltrations dans les murs. Isolation des prises électriques et des conduites d'eau.



3XL

MOUSSE PU MULTIFONCTION PISTOLABLE A HAUTE EXPANSION 65 L

Mousse PU mono-composant, professionnelle avec un excellent rendement volumique. Application avec montage d'un pistolet.

CARACTÉRISTIQUES

Haut rendement jusqu'à 65 litres en fonction de l'humidité et la température. Excellente adhérence sur les matériaux de construction courants. Consommation économique en suivant une application précise.

DOMAINES D'APPLICATION

Fixation et isolation des cadres de portes et de fenêtres. Colmatage et scellage des vides, joints et cavités. Calfeutrage des infiltrations dans les murs. Isolation des prises électriques et des conduites d'eau. Instructions: la température optimale peut atteindre +20°C.



888P

MOUSSE PU MULTIFONCTION FLEXIBLE PISTOLABLE

Mousse PU, mono-composant, souple, utilisée avec un pistolet applicateur et se caractérise par sa flexibilité, sa haute performance, sa facilité d'application et sa réutilisation. Ne contient aucun gaz propulseur nocif pour la couche d'ozone. La mousse a une expansion minimale après l'application (moins 50%) et est donc très économique à l'usage. La mousse est très élastique et a une valeur d'indice acoustique et d'isolation thermique très élevée.

CARACTÉRISTIQUES

Taux de récupération élastique élevé. Surmonte les mouvements physiques extrêmes sans déformation structurelle. Absorption des chocs et des impacts. Excellente capacité d'adhésion, de colmatage et haute valeur d'isolation thermique et acoustique. Consommation économique en suivant une application précise. Rendement élevé jusqu'à 45 litres en fonction de la température et l'humidité. Résistante aux moisissures, imperméable à l'eau et peut être peinte.

DOMAINES D'APPLICATION

Constructions vibrantes. Produit un écran insonorisé. Assure une couche d'insonorisation sur les équipements industriels. Réduction de la transmission du bruit lors de l'utilisation comme mousse de fixation. Fixation et isolation des cadres de portes et de fenêtres. Colmatage et scellage des vides, joints et cavités. Calfeutrage des infiltrations dans les murs. Amélioration de l'isolation thermique dans les systèmes de chauffage/refroidissement. Isolation des prises électriques et des conduites d'eau.





812

MOUSSE PU MULTIFONCTION HIVER -12°C

Mousse PU mono-composant, durcit à l'humidité et auto-expansible, spécialement conçue pour des applications à des températures aussi basses que -12°C.

CARACTÉRISTIQUES

Rendement élevé, stabilité et pression adéquate aux températures de gel. Excellente adhérence sur la plupart des matériaux. Très bonne capacité de colmatage. Haute valeur d'isolation thermique et acoustique. Résistante à l'humidité, à la chaleur, à l'eau et à de nombreux produits chimiques.

DOMAINES D'APPLICATION

Montage et isolation de cadres de portes et de fenêtres. Colmatage et scellage des vides, de joints et des cavités. Calfatrage des infiltrations dans les murs. Amélioration de l'isolation thermique dans les systèmes de refroidissement.



812P

MOUSSE PU MULTIFONCTION PISTOLABLE HIVER -12°C

Mousse PU mono-composant utilisée avec un pistolet applicateur, spécialement conçue pour des applications à des températures aussi basses que -12°C.

CARACTÉRISTIQUES

Elle peut être appliquée à des degrés très bas. Excellente capacité d'adhésion, de colmatage et haute valeur d'isolation thermique et acoustique. Consommation économique en suivant une application précise. Rendement élevé jusqu'à 45 litres. Résistante aux moisissures, imperméable à l'eau et peut-être peinte.

DOMAINES D'APPLICATION

Fixation et isolation des cadres de portes et de fenêtres. Colmatage et scellage des vides, joints et cavités. Calfatrage des infiltrations dans les murs. Isolation des prises électriques et des conduites d'eau.



885

MEGA MOUSSE PU PISTOLABLE HIVER -25°C 70 L

Mousse PU mono-composant, professionnelle produit des volumes significativement plus élevés. Utilisation avec montage d'un pistolet applicateur.

CARACTÉRISTIQUES

Haut rendement jusqu'à 65 litres en fonction de l'humidité et la température. Excellente adhérence sur les matériaux de construction courants. Consommation économique en suivant une application précise. Conforme à la classe de résistance au feu B3 selon DIN 4102-1 Résistante aux moisissures, imperméable à l'eau et peut-être peinte. Elle ne contient aucun gaz propulseur nuisible à la couche d'ozone.

DOMAINES D'APPLICATION

Fixation et isolation des cadres de portes et de fenêtres. Colmatage et scellage des vides, joints et cavités. Calfatrage des infiltrations dans les murs. Isolation des prises électriques et des conduites d'eau.





807 MOUSSE PU MULTIFONCTION HIVER -6°C

Mousse PU mono-composant, hygrodurcissante et auto-expansible, spécialement conçue pour des applications à des températures aussi basses que -6°C.

CARACTÉRISTIQUES

Elle peut être appliquée à des degrés très bas. Excellente capacité d'adhésion, de colmatage et haute valeur d'isolation thermique et acoustique. Consommation économique en suivant une application précise. Rendement élevé jusqu'à 45 litres. Résistante aux moisissures, imperméable à l'eau et peut-être peinte.

DOMAINES D'APPLICATION

Fixation et isolation des cadres de portes et de fenêtres. Colmatage et scellage des vides, joints et cavités. Calfeutrage des infiltrations dans les murs. Isolation des prises électriques et des conduites d'eau.



807P MOUSSE PU PISTOLABLE MULTIFONCTION HIVER -6°C

Mousse PU mono-composant utilisée avec un pistolet applicateur, spécialement conçue pour des applications à des températures aussi basses que -6°C.

CARACTÉRISTIQUES

Elle peut être appliquée à des degrés très bas. Excellente capacité d'adhésion, de colmatage et haute valeur d'isolation thermique et acoustique. Consommation économique en suivant une application précise. Rendement élevé jusqu'à 45 litres. Conforme à la classe de résistance au feu B3 selon DIN 4102-1. Résistante aux moisissures, imperméable à l'eau et peut-être peinte.

DOMAINES D'APPLICATION

Fixation et isolation des cadres de portes et de fenêtres. Colmatage et scellage des vides, joints et cavités. Calfeutrage des infiltrations dans les murs. Isolation des prises électriques et des conduites d'eau.



800C NETTOYANT MOUSSE

Enlève la mousse PU fraîche et nettoie le pistolet adaptateur de la mousse PU après application. Nettoie les surfaces, les vêtements, les cadres de fenêtres et de portes et empêche le durcissement de la mousse dans le pistolet.

CARACTÉRISTIQUES

Puissant nettoyant aérosol à base de solvant pour enlever la mousse PU non polymérisée (mousse d'adaptateur du paille et pistolet). Conçu spécialement pour nettoyer l'adaptateur pistolet de mousse. Le nettoyant a un activateur de pulvérisation pour enlever la mousse à l'intérieur du pistolet. Il peut être utilisé dans toutes les positions. Le gaz propulseur n'est pas nocif pour la couche d'ozone.

DOMAINES D'APPLICATION

Nettoie le pistolet applicateur. Nettoie les soupapes d'aérosol de mousse PU. Enlève la mousse non durcit.



FIXATION POTEAU


MOUSSE PU pré proportionnée à 2 composants, fixation rapide, conçue spécialement pour la fixation des poteaux au sol

On n'a plus besoin d'apporter des sacs lourds de ciment

On n'a plus besoin d'eau

Pas d'apparence malpropre de résidu de béton

Fixation 3-5 minutes (Selon la Température).

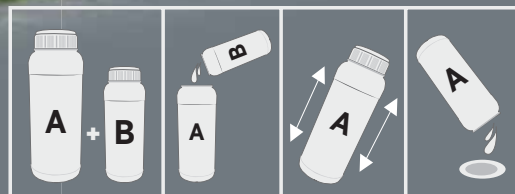

FACILE



FORTE



RAPIDE

LES SURFACES D'APPLICATION DES REVÊTEMENTS

- 1 Substrat en béton
- 2 Scellant PU
- 3 Vaporisateur mousse PU
- 4 Polyuréa
- 5 Couche de base membrane liquide
- 6 Polyuréa polyaspartique
- 7 Couche supérieure membrane liquide



8 Polyuréa aliphatique


9 Adhésif de tuile en caoutchouc

10 Presse en caoutchouc

11 Mise en place en caoutchouc

12 Céramique


13 Panneau PU d'imitation en bois

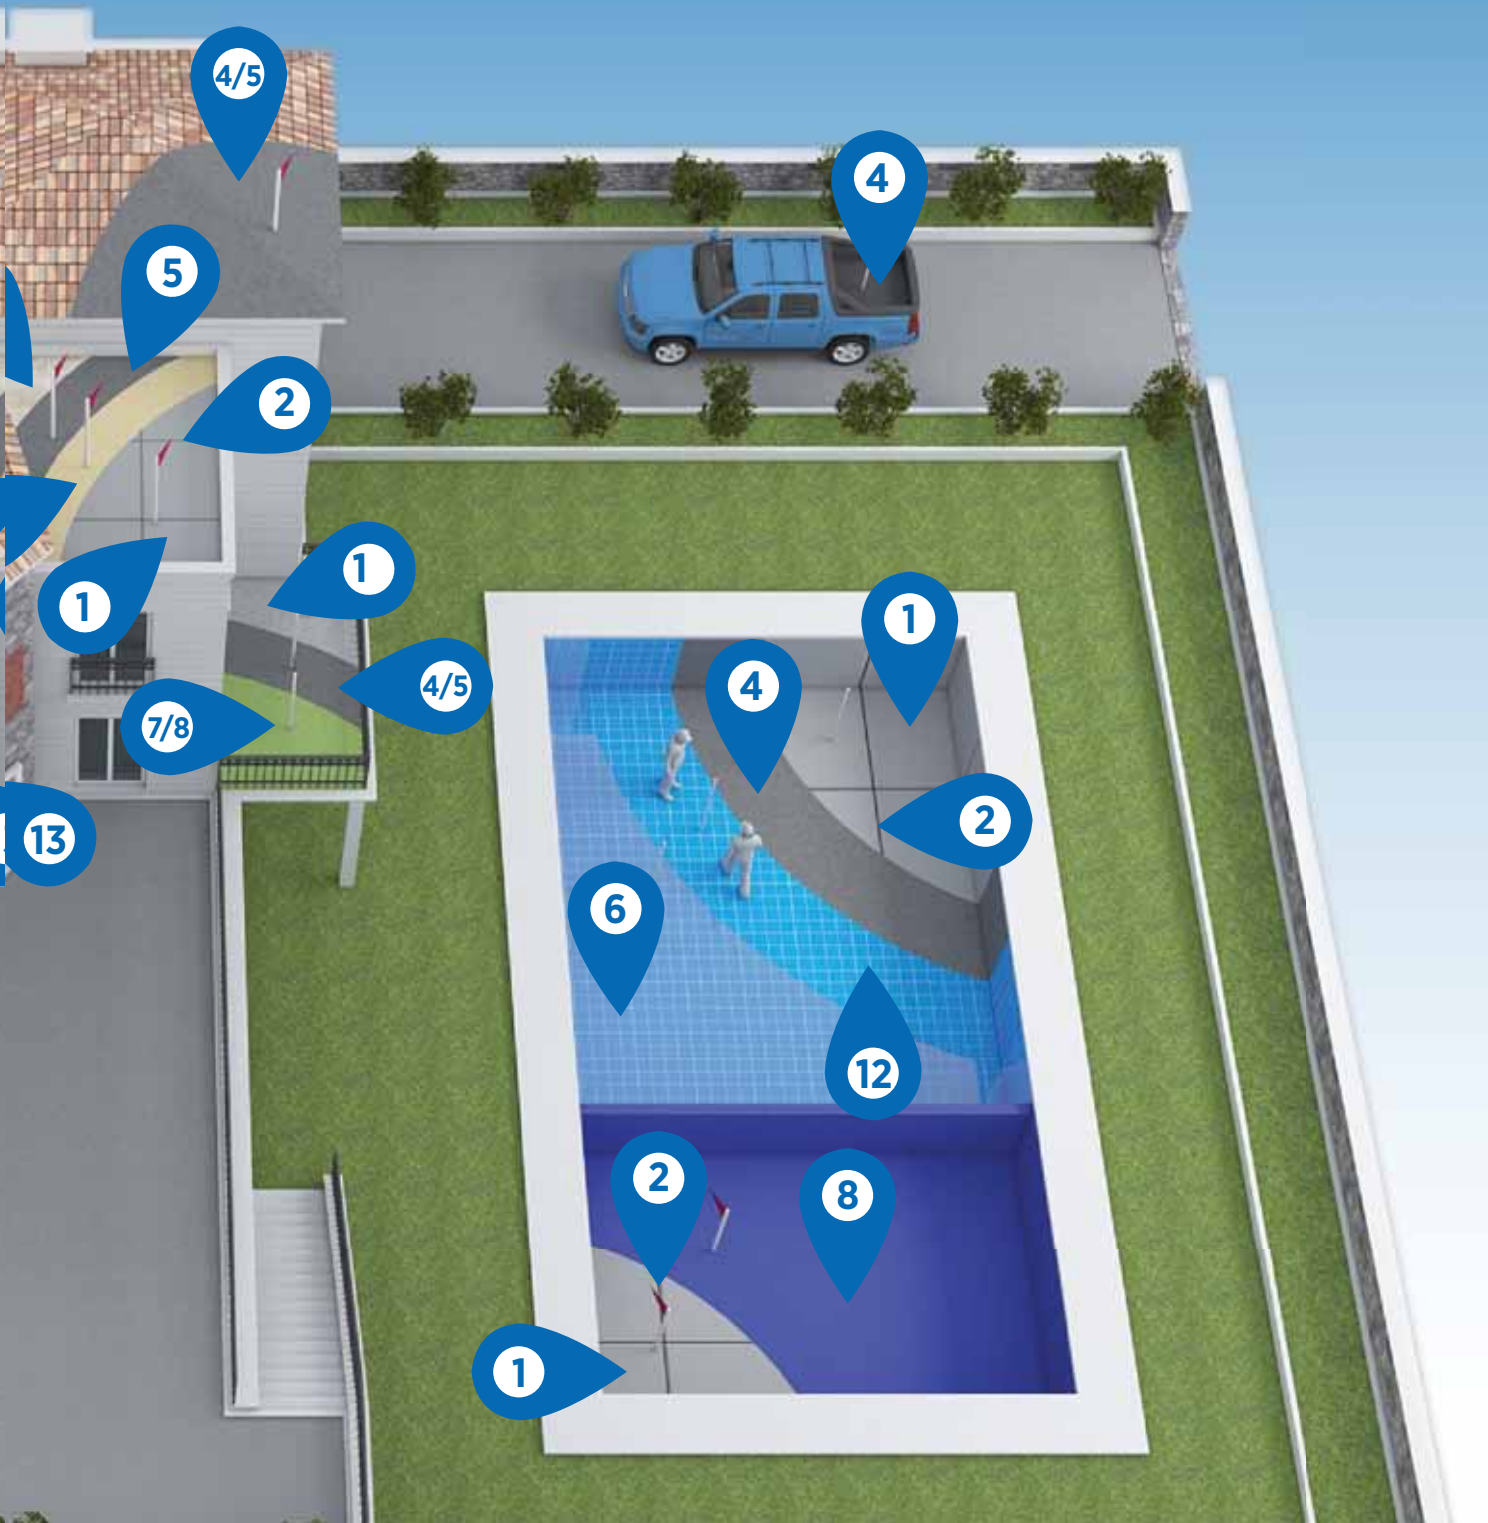

05

REVETEMENTS

SYSTEMES D'ETANCHEITE ET
D'ISOLATION THERMIQUE
PRODUITS

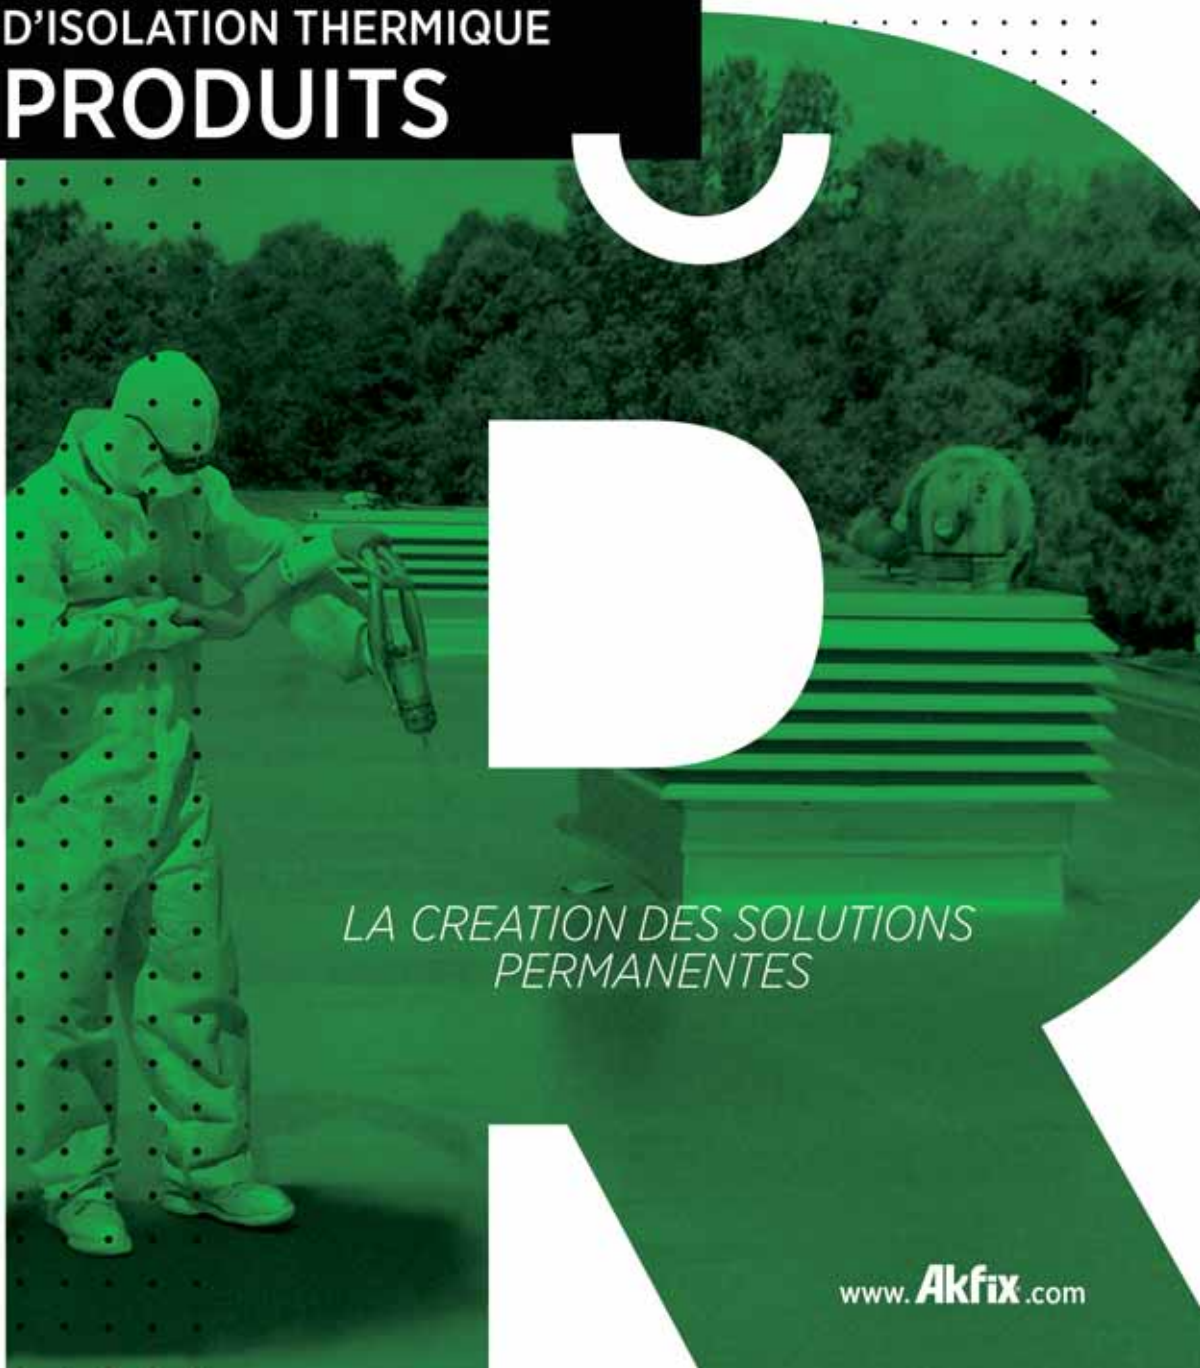

*LA CREATION DES SOLUTIONS
PERMANENTES*

907N

MASTIC SILICONE EPDM

Mastic de silicone de haute performance, mono-composant, durcissement neutre, spécialement développé pour le collage et le scellage des feuilles EPDM.



CARACTÉRISTIQUES

Durcissement à l'air. Très bonne adhérence sur les surfaces poreuses et non poreuses, y compris EPDM. Résistance aux intempéries. Durcissement rapide. Haute élasticité. 100% silicone et solvant.

DOMAINES D'APPLICATION

Collage des feuilles EPDM. Etanchéité entre les feuilles EPDM et de nombreuses surfaces de construction différentes.



602

MASTIC BITUME

Mastic d'étanchéité bitumineux plasto-élastique à base de solvant, renforcé par les fibres pour le collage et la réparation sur les surfaces bitumineuses. Après durcissement il s'agit d'une masse flexible et permanente.

CARACTÉRISTIQUES

Adhérence immédiate et permanente sur tous les matériaux courants de construction (tels que la brique, le béton, le plomb, le zinc, le carrelage, les panneaux d'isolation et certaines matières plastiques). Peut être appliqué dans des conditions humides. Il est thixotropique et à cet effet il ne peut pas s'écouler, éclabousser ou s'égoutter. Ne contient pas de l'amiante. Reste flexible après le traitement et la vulcanisation. Résistant à l'humidité. Economique lors d'usage. Inflammable (une fois utilisé correctement). Hautement isolant. Protège contre la rouille et l'humidité.

DOMAINES D'APPLICATION

Scellage d'étanchéité à l'eau pour les joints, les fissures, les cheminées, les tuyaux de ventilation et de drainage, etc. Adhésif pour matériaux synthétiques, carrelage, béton, caoutchouc, panneaux isolants, etc. Scellage des joints en bois des navires ou bateaux.



640SL

MASTIC PU AUTO-NIVELANT

Mastic PU auto-nivelant, mono-composant idéal pour les applications horizontales. Son élasticité lui permet d'absorber les mouvements continus de la structure provoquée par les changements thermiques sans avoir de problème de fissuration.

CARACTÉRISTIQUES

Mono-composant, aucun mélange requis. Auto-nivelant, facile à appliquer dans les joints horizontaux. Possède une élasticité permanente. Haute force d'adhésion. Mouvement des joints de $\pm 25\%$ de capacité. Peut-être peint.

DOMAINES D'APPLICATION

Utilisé pour le scellage de joints horizontaux. Utilisable à l'intérieur et l'extérieur. Joints de dilatation entre plusieurs matériaux de construction. Contrôler les joints, les sols industriels, les pistes/garages, trottoirs, ponts.



POLYUREA 1044

REVETEMENT STANDARD

Revêtement très rapide, flexible et pur 100%. Deux composants, c'est la résultante de la réaction de l'isocyanate prépolymère et le mélange final d'acides aminés. Cette Polyuréa pure aromatique est conçue pour protéger et recouvrir le béton, le métal, le bois, la céramique et les surfaces géotextiles. Il est insensible à l'humidité et à la température, permettant l'application dans des conditions climatiques extrêmes. Le produit doit être appliqué à l'aide d'un équipement par pulvérisation à haute pression avec dosage proportionnel de plusieurs composants chauffés.

CARACTÉRISTIQUES

Solide 100%, sans COV, sans solvants, aucun catalyseur. Réactivité et temps de remise en place rapide. Revêtement transparent et sans joint. Peu ou pas d'odeur. Excellente stabilité thermique. Imperméable. Haute adhérence sur le béton, l'acier, l'aluminium, le plastique, les fibres, le bois, la mousse, etc. Flexibilité excellente. Insensible à la température et à l'humidité. Excellente résistance aux produits chimiques. Excellente résistance d'impact et à l'abrasion. Anticorrosif. Très bonne force extensible et structurale. Résistant aux UV, au chlore et à l'eau salée. Possibilité d'appliquer une épaisseur variable. Large spectre de couleur.

DOMAINES D'APPLICATION

Imperméable: piscines, étangs, membranes, traitements d'eaux usées, regards, égouts, toitures, sol industriel des hôpitaux et des usines, parkings automobiles et garages. Conçu dans la construction des routes, ponts, chemins de fer, chemins de fer à grande vitesse, tunnels et aéroport et l'industrie maritime.



Tested according to EN 1186
Migration testing on Food Contact
Materials and found in compliance
with regulation EU No 10/2011
with amendments



POLYUREA 1045

REVÊTEMENT ECOLOGIQUE

Ensemble très rapide, 2 composants, revêtement flexible et pur dérivé d'une réaction entre le prépolymère d'isocyanate et un mélange de résines à terminaison amine. Cette pure polyurie aromatique est conçue pour protéger et recouvrir le béton, le métal, le bois, la céramique et les surfaces géotextiles. C'est l'insensibilité à l'humidité et à la température qui peut être appliqué même dans des conditions ambiantes difficiles. Les matériaux doivent être appliqués en utilisant des équipements de dosage et de composants vaporisateur à haute pression.

CARACTÉRISTIQUES

100% solide, sans composés organiques volatils (VOC), sans solvants, sans catalyseur, réactivité et retour rapide. Revêtement sans soudure et sans joint. Peu ou pas d'odeur. Excellente stabilité thermique. Résistant à l'eau. Excellente adhérence sur le béton, l'acier, l'aluminium, le plastique, les fibres, le bois, la mousse, etc. Excellente flexibilité. Insensibilité à la température et à l'humidité. Excellente effet à l'abrasion. Anticorrosion. Résistant à la traction et à la structure. Résistant aux rayons UV, au chlore et à l'eau de mer. L'épaisseur d'application peut être variable, et en large spectre de couleurs. Epais avec la possibilité d'une application multiple. Chromatographie à large spectre.

DOMAINES D'APPLICATION

Isolation générale de l'eau : piscines, étangs, membranes, traitements des eaux usées, regards, égouts, toitures, sols, sols industriels des hôpitaux, des usines, des garages.



POLYUREA FA 1044

REVETEMENT APPROUVE POUR L'EAU POTABLE ET L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Système de revêtement Polyuréa pur et aromatique à 2 composants pour un durcissement très rapide, 100% solide, revêtement flexible provenant de la réaction de l'isocyanate prépolymère et le mélange final d'acides aminés. Ce produit a été approuvé pour l'eau potable et l'industrie alimentaire et particulièrement pour protéger les réservoirs et les tuyaux d'eau potable. Il doit être appliqué à l'aide d'un équipement de dosage par pulvérisation à haute pression et à plusieurs composants chauffés.

CARACTÉRISTIQUES

Convient pour le contact direct avec l'eau potable et l'industrie alimentaire. 100% solide, sans COV, sans odeur. Ne contient pas de catalyseur. Réactivité et temps de remise en place rapide. Excellente stabilité thermique. Revêtement transparent et sans joint avec une haute résistance à l'eau. Haute adhérence sur le béton, l'acier, l'aluminium, le plastique, le bois, etc. Flexibilité excellente. Insensible à la température et à l'humidité. Résistance aux produits chimiques. Très bonne résistance à l'impact et à la corrosion. Très bonne force extensible et structurale. Possibilité d'appliquer une épaisseur variable.

DOMAINES D'APPLICATION

Équipements et réservoirs de stockage d'eau potable. Conduites d'eau potable. Usines de production et de transformation des aliments. Stockage au froid. Équipements de stockage des eaux pluviales et des réservoirs de sédimentation. Systèmes de filtration. Piscines, parcs d'attractions et aquariums.



Tested according to EN 1186
Migration testing on Food Contact
Materials and found in compliance
with regulation EU No 10/2011
with amendments

POLYUREA FR 1044

REVÊTEMENT COUPE-FEU

Système de revêtement Polyuréa pur et aromatique à 2 composants pour un durcissement très rapide. 100% solide, revêtement flexible provenant de la réaction de l'isocyanate prépolymère et le mélange final d'acides aminés. Il a été développé pour des applications nécessitant un revêtement ignifuge et anti-flamme. Spécialement conçu pour protéger et enduire le béton, métal, bois, céramique et substrats géotextiles. Il doit être appliqué à l'aide d'un équipement de dosage par pulvérisation à haute pression et à plusieurs composants chauffés.

CARACTÉRISTIQUES

Revêtement ignifuge. Solide 100%, sans COV, sans odeur. Aucun catalyseur. Réactivité et temps de remise en place rapide. Excellente stabilité thermique. Revêtement transparent et sans joint avec une haute résistance à l'eau. Haute adhérence sur le béton, l'acier, l'aluminium, le plastique, la fibre, le bois, les géotextiles, etc. Flexibilité excellente. Insensible à la température et à l'humidité. Excellente résistance chimique. Très bonne résistance à l'impact et à la corrosion. Très bonne force extensible et structurelle. Possibilité d'appliquer une épaisseur variable. Large spectre de couleur.

DOMAINES D'APPLICATION

Carrelages où l'ignifuge est nécessaire, installations industrielles, hôpitaux, usines, parkings, garages et transport. Constructions aéroports, les toits et les ports des navires et des canaux. Applications à forte abrasion, industrie du gaz de pétrole, raffineries, industrie pétrochimique et minière, confinement secondaire, industrie énergétique, installations de traitement des eaux usées, revêtement des réservoirs, cuves de stockage secondaire.



POLYUREA AS 1044

REVÊTEMENT DE HAUTE FLEXIBILITE

Polyuréa pure élastomère à 2 composants. Durcissement très rapide. En plus de toutes les propriétés des revêtements Polyuréa multifonction, le produit offre plus d'élasticité lorsque la flexibilité est nécessaire tel que l'isolation des plafonds minéraux comme dans l'isolation des toits métalliques et géotextiles. Peut être utilisé en toute sécurité à l'intérieur et l'extérieur. Doit être appliqué à l'aide d'un équipement à haute pression, une apparence de pulvérisation de plusieurs composants chauffés à dosage proportionnel.

CARACTÉRISTIQUES

Flexibilité parfaite et allongement à la rupture. Offre un gel et un temps de travail plus long que les revêtements standard de Polyuréa. Solide 100%, sans COV, sans solvants, aucun catalyseur. Excellente capacité à colmater les fissures. Revêtement lisse même sur des surfaces géométriquement compliquées. Très bonne résistance à la traction et à la structure. Excellente stabilité thermique. Insensible à la température et à l'humidité. Excellente adhérence sur le béton, l'acier, l'aluminium, le plastique, la fibre, le bois, la céramique, etc. Possibilité d'appliquer une épaisseur variable.

DOMAINES D'APPLICATION

Les toits et les garages. Revêtement géotextile. Terrasse et balcon. Applications décoratives.



POLYUREA HP 1044

REVÊTEMENT RESISTANT A L'ABRASION

Système de revêtement Polyuréa pur et aromatique à 2 composants pour un durcissement très rapide. 100% solide, revêtement flexible provenant de la réaction de l'isocyanate prépolymère et le mélange final d'acides aminés. Ce produit est spécialement conçu pour résister à la corrosion sévère et, si nécessaire, à la corrosion chimique, la protection et le revêtement. Peut être appliqué sur des matériaux comme le béton, le métal, le bois, la céramique et la mousse PU.

CARACTÉRISTIQUES

Excellente résistance à l'impact et à l'abrasion. Excellente résistance à la traction et à la déchirure. Excellente résistance structurelle. Excellente résistance aux produits chimiques comme l'acide et les bases. Solide 100%, sans COV, sans odeur. Ne contient aucun catalyseur. Haute résistance à l'hydrolyse. Stabilité thermique parfaite. Revêtement transparent et sans joint avec une haute résistance à l'eau. Excellente adhérence sur le béton, l'acier, l'aluminium, la céramique, le bois, etc. Insensibilité à la température et à l'humidité. Possibilité d'appliquer une épaisseur variable.

DOMAINES D'APPLICATION

Surfaces où il y a beaucoup de trafic. Parkings. Usines de traitement des eaux usées. Stockage frigorifique et rampes de chargement. Routes, ponts, chemins de fer à haute vitesse, tunnels. Revêtements de camion. Conteneurs. Industrie maritime. Industrie du pétrole et du gaz. Industrie minière. Raffineries et industrie pétrochimique.



POLYUREA AL 1070

ALIPHATIQUE

Système de revêtement Polyuréa pur aliphatique à 2 composants. 100% solide, durcissement rapide, résistant aux UV. Sa formulation est conçue pour maintenir la stabilité des couleurs et empêcher la décoloration lorsque les surfaces sont exposées à la lumière du soleil. Peut être directement utilisé sur la plupart des surfaces et comme couche supérieure sur l'époxy, le polyuréthane et la polyuréa. Le produit doit être appliqué à l'aide d'un équipement de dosage par pulvérisation à haute pression et à plusieurs composants chauffés.

CARACTÉRISTIQUES

Excellente résistance aux UV. Stabilité de couleur 100%. Réactivité et temps de remise en place rapide. Solide 100%, sans COV, sans odeur. Excellente résistance à la traction et à la déchirure. Anticorrosion. Haute résistance à l'hydrolyse. Excellente stabilité de la température. Revêtement transparent et sans joint avec une haute résistance à l'eau. Insensible à la température et à l'humidité. Excellente adhérence sur le béton, l'acier, l'aluminium, le plastique, le bois, etc. Possibilité d'appliquer une épaisseur variable. Large spectre de couleur.

DOMAINES D'APPLICATION

Revêtements extérieurs où la stabilité des couleurs est requise. Piscines et parcs aquatiques. Toits, garages et parkings. Aéroport, chantiers navals et ports. Centrales éoliennes. Parcs d'attractions et terrains de jeux. Conceptions de décoration. Industrie du meuble.



POLYUREA PA 1070

POLYASPARTIQUE DOUCE

Système de revêtement synthétique à 2 composants polyaspartique très résistant aux UV. Cette nouvelle génération de système de revêtement Polyuréa aliphatique est idéale pour les applications qui nécessitent une excellente stabilité de la couleur. Ce système peut être appliqué comme un revêtement mince et comme couche de finition sur un revêtement existant. Il peut également être utilisé pour augmenter la résistance à la corrosion des supports métalliques. Applicable avec un rouleau, une brosse ou via airless.

CARACTÉRISTIQUES

Stabilité de couleur et excellente résistance aux rayons UV. Convenable pour les applications intérieures et extérieures. Longue durée et temps de gélification. Temps de service rapide (ouvert à la circulation des piétons après 3-4 heures). Sans composés organiques volatils (COV), sans odeur. Excellente résistance à la corrosion. Haute résistance à l'hydrolyse. Large gamme de couleurs.

DOMAINES D'APPLICATION

Besoin d'une couche supérieure stable contre les rayons UV gardant la même coloration appliquée sur une couche de base existante. Piscines qui nécessitent une brillance et une stabilité des couleurs. Terrasses et toits. Parcs aquatiques, terrains de jeux et applications décoratives. Éoliennes.



POLYUREA PA 1005

POLYASPARTIQUE DURE

Système de revêtement synthétique à 2 composants polyaspartique très résistant aux UV. Cette nouvelle génération de système de revêtement Polyuréa aliphatique est idéale pour les applications qui nécessitent une excellente stabilité de la couleur. Ce système peut être appliqué comme un revêtement mince et comme couche de finition sur un revêtement existant. Il peut également être utilisé pour augmenter la résistance à la corrosion des supports métalliques. Applicable avec un rouleau, une brosse ou via airless.

CARACTÉRISTIQUES

Stabilité de couleur et excellente résistance aux rayons UV. Utilisation sécurisée dans les applications extérieures. Longue durée et temps de gélification. Temps de service rapide (applicable à la circulation des piétons après 2-4 heures). Auto-propagation facile. Sans composés organiques volatils (COV) et sans odeur. Haute résistance à l'hydrolyse. Stabilité thermique parfaite. Revêtement sans soudure et sans joints avec une haute résistance à l'eau. Large gamme de couleurs.

DOMAINES D'APPLICATION

Besoin d'une couche supérieure stable contre les rayons UV gardant la même coloration appliquée sur une couche de base existante. Piscines qui nécessitent une brillance et une stabilité des couleurs. Terrasses et toits. Parcs aquatiques, terrains de jeux et applications décoratives. Éoliennes.



POLYUREA HB 1010

SYSTEME HYBRIDE

Mélange très rapide à 2 composants, un système de revêtement hybride Polyuréa, flexible et 100% solide. C'est la résultante de la réaction de l'isocyanate prépolymère et le mélange final d'acides aminés. Applicable comme une alternative plus économique de revêtement par rapport aux produits purs de Polyuréa. Ecologique, sans composés organiques volatils (COV). Les matériaux doivent être appliqués en utilisant des équipements de dosage proportionnel des composants par vaporisation à haute pression.



CARACTÉRISTIQUES

L'alternative économique aux produits de Polyuréa purs. Réactivité et retour rapide des activités de travail. Revêtement sans soudure et sans joint. 100% solide. Sans composés organiques volatils (COV). Sans catalyseur. Sans solvants. Peu ou absence d'odeur. Excellente stabilité thermique. Résistant à l'eau. Excellente adhérence sur le béton, l'acier, l'aluminium, le plastique, le bois, la mousse, etc. Excellente flexibilité. Insensibilité à la température et à l'humidité. Excellente résistance chimique. Excellent impact et résistance à l'abrasion. Anti-corrosion. Très bonne résistance à la traction et à la structure. Rayons UV, chlore et résistant à l'eau salée. Une épaisseur d'application variable est possible. Large spectre de couleurs.

DOMAINES D'APPLICATION

Imperméable : Réservoirs d'eau, étangs, piscines, bassin, tuyaux, pipelines. Traitements des eaux usées, regards, égouts, toitures, revêtement de toit, sols, sols industriels, hôpitaux, usines, parkings, garages. Revêtements de camion. Industrie de loisir et attractions : parcs aquatiques, doublures aquariums, terrains de jeux, parc d'attractions et applications décoratives.



CE
EN 1504-2

PUR 450

MEMBRANE D'ETANCHEITE EN POLYURETHANE

Mono composant, facile à appliquer, très élastique, membrane pour colmater les fissures. Il durcit pour former un revêtement hautement élastique, sans soudure, imperméable avec une excellente résistance à la fissuration. Maintient ses performances même à basse température.

CARACTÉRISTIQUES

Excellente adhérence. Application facile. Il peut être appliqué dans les endroits internes et externes. Pontage des fissures. Haute élasticité. Economique. Aspect extérieur soyeux/mat. Résistant à la pénétration des racines.

DOMAINES D'APPLICATION

Revêtement sans soudure sur les toits et les structures en béton. Il est également être utilisé comme une membrane d'étanchéité sur les endroits non commerciaux. Ne convient pas pour une immersion permanente dans l'eau. Applicable sur le béton, la brique, l'amiante-ciment, les tuiles, et revêtement de surface, pour les régions ayant des exigences de performance spécifiques, veuillez nous contacter pour la sélection de produit.



T525

MEMBRANE D'ETANCHEITE COUCHE DE FINITION EN POLYURETHANE

Mono composant, revêtement à base de polyuréthane aliphatique à haute élasticité permanente, haute résistance aux rayons UV, stabilité de couleur et facile à nettoyer sur les surfaces (déclenché par l'humidité) et ne crée pas de bulles pendant le durcissement.

CARACTÉRISTIQUES

Excellentes propriétés d'adhésion. Excellente résistance à l'abrasion et à l'usure. Préviens la dégradation des couleurs et l'accumulation de poussière pouvant se former sur les matériaux d'étanchéité en polyuréthane. Application facile (par rouleau et pistolet airless). Il forme une surface brillante et facile à nettoyer. Résistant aux rayons UV. Possibilité de marcher dessus après l'application (circulation piétonne légère). Imperméable à l'eau et aux sels de déglacage. Structure uniforme sans aucun bord de connexion.

DOMAINES D'APPLICATION

Il est utilisé comme un isolant sur les matériaux d'étanchéité à base de polyuréthane, et ce pour assurer la protection, donner un aspect décoratif à la surface, maintenir la brillance et empêcher la formation de poussière.



POLYUREA JOINTS D'ETANCHEITE

JH 1070/JH1080



Auto-nivelant, 100% solide, flexible, à deux composants, rapport volumétrique 1:1, Calfeutrant élastomère à base de Polyuréa pour colmatage rapide des joints et des fissures. S'applique convenablement et durcit rapidement pour les conditions des applications allant de -10°C à 50°C. Les applications peuvent être disponibles pour la circulation des véhicules ou trafic des piétons en seulement 1 heure. Le Temps de durcissement recommandé du béton est minimum 30 jours avant d'installer le joint de colmatage ou d'étanchéité.

CARACTÉRISTIQUES

100% solide, sans composés organiques volatils (COV), sans solvants. Réactivité rapide. Retour au service en 60 minutes. Insensibilité à la température et à l'humidité. Excellente stabilité thermique. Très bonne résistance à la traction et à la structure. Résistant aux produits chimiques et pétrochimiques.

DOMAINES D'APPLICATION

Réparation des fissures en béton et colmatage des joints: aéroports, toits, parking et garages. Installations industrielles: Sols d'entrepôt. Sites de fabrication. Installations d'emballage et la mise en conserve. Installations agroalimentaires. Installations de stockage frigorifique.



POLYURIE HM 80

Mélange manuel des 2 composants de Polyuréa, auto-nivelant, solide 100%, flexible. Le produit a un temps de réaction tardif (durée de vie en pot) afin de permettre la possibilité de mélange à la main. Ce supérieur produit est conçu pour le colmatage des joints et des fissures au niveau des applications en béton. Il fonctionne bien dans les conditions défavorables de température et peut être disponible pour la circulation des véhicules ou trafic des piétons après seulement 1 heure de l'application.

CARACTÉRISTIQUES

100% solide, sans composés organiques volatils (COV). Applicable avec mélange manuel. Reste flexible aux températures basses. Résistant aux trafics piétons et à la circulation en 60 minutes. Durcit dans une température comprise entre -18°C à 65°C. Insensibilité à la température et à l'humidité.

DOMAINES D'APPLICATION

Pour réparation et craque de béton. Petites réparations sur un revêtement Polyuréa déjà existant. Colmatage des joints en béton dans: les sols industriels, les installations de fabrication, les installations de stockage frigorifique, les aéroports et les garages.



DF25

2K DE POLYURETHANE POUR REMPLISSAGE DE DILATATION

Mono composant, revêtement à base de polyuréthane aliphatique à haute élasticité permanente, haute résistance aux rayons UV, stabilité de couleur et facile à nettoyer sur les surfaces (déclenché par l'humidité) et ne crée pas de bulles pendant le durcissement.

CARACTÉRISTIQUES

Deux composants. Facile à mélanger. Durcissement rapide. Uniforme auto-nivelant. Facile à appliquer sur les joints horizontaux. Il possède une élasticité permanente, une haute capacité d'adhésion, ± 25% de mouvement des joints et peut être peint.

DOMAINES D'APPLICATION

Utilisé pour scellage des joints horizontaux. A l'intérieure et l'extérieur. Dilatation des joints entre les différents matériaux de construction. Les sols industriels, les pistes / garages, trottoirs.



PU ADH 325

ADHÉSIF GAZON ARTIFICIEL

Adhésif de 2 composants, sans solvant, auto-nivelant, à base de polyuréthane, conçu pour l'adhérence du gazon artificiel. Résiste à l'eau, à l'humidité et aux matières corrosives. Convient pour une utilisation dans des conditions météorologiques défavorables.



CARACTÉRISTIQUES

2 composants. Assure une excellente adhérence en l'appliquant sur les surfaces. Convient pour une utilisation dans des conditions météorologiques défavorables. Sans solvant. Sans odeur. Flexible. Durable.

DOMAINES D'APPLICATION

Colle tous types de parquets. Utilisable pour le gazon artificiel dans les terrains de sport, les couvercles en caoutchouc de différentes surfaces telles que: béton, panneau dur et aggloméré, métal, céramique bois, etc.



PU ADH 315

ADHÉSIF TUILES ET PARQUET EN CAOUTCHOUC

Adhésif de 2 composants, sans solvant, à base de polyuréthane utilisé pour les tuiles en caoutchouc et pour le parquet. Spécialement conçu pour les carreaux en caoutchouc et pour l'adhérence du bois sur les surfaces en béton. Résistant à l'eau salée et à la plupart des produits chimiques. Adhésif facile à appliquer, durable et élastique pour divers substrats.

CARACTÉRISTIQUES

2 composants. Assure une excellente adhérence en l'appliquant sur plusieurs surfaces. Applicable dans les conditions climatiques défavorables, sans solvant, ni odeur. Flexible et durable.

DOMAINES D'APPLICATION

Colle tous types de parquets. Utilisable pour le gazon artificiel dans les terrains de sport, les couvercles en caoutchouc de différentes surfaces telles que: béton, panneau dur et aggloméré, métal, céramique bois, etc.



PU ADH 305

ADHÉSIF TUILES ET PARQUET EN CAOUTCHOUC

Adhésif de 2 composants, sans solvant, à base de polyuréthane utilisé pour les tuiles en caoutchouc et pour le parquet. Spécialement conçu pour les carreaux en caoutchouc et pour l'adhérence du bois sur les surfaces en béton. Résistant à l'eau salée et à la plupart des produits chimiques. Adhésif facile à appliquer, durable et élastique pour divers substrats.

CARACTÉRISTIQUES

2 composants. Assure une excellente adhérence en l'appliquant sur plusieurs surfaces. Applicable dans les conditions climatiques défavorables, sans solvant, ni odeur. Flexible et durable.

DOMAINES D'APPLICATION

Conçu pour coller tous types de parquets. Utilisable pour le gazon artificiel dans les terrains de sport, les couvercles en caoutchouc de différentes surfaces telles que: béton, panneau dur et aggloméré, métal, céramique bois, etc.



APPRÊT PUR 90

TRANSPARENT

Transparent, semi-élastique, apprêt à base de polyuréthane mono-composant pénétrant en profondeur. Produit à base de solvant. Durcit avec l'humidité notamment à la surface et dans l'air.

CARACTÉRISTIQUES

Excellente adhésion sur les surfaces absorbantes. Haute élasticité pour répondre aux mouvements de surface. Application facile (par rouleau ou pistolet airless). Résistant à l'eau stagnante et au gel. Économique.

DOMAINES D'APPLICATION

Utilisable comme un apprêt sur les surfaces absorbantes comme le béton, béton léger, le ciment, le plâtre, chape fluide, mortier, bois, Applicable particulièrement avant l'application des matériaux d'étanchéité à base de polyuréthane et des mastic à base de polyuréthane.



APPRÊT 80

APPRÊT EPOXY RESISTANT A L'HUMIDITE

Apprêt de préparation de surface à 2 composants, à base d'époxy, sans solvant, crée une barrière contre l'humidité sur les surfaces humides et pénètre au fond des fissures du béton. Stimule toutes réactions chimiques pour accepter l'accrochage des systèmes de revêtement et empêche la formation des petits trous. La force d'adhérence du substrat au revêtement est augmentée jusqu'à trois fois plus que celle du béton non apprêté.

CARACTÉRISTIQUES

Excellente adhésion et pénétration dans les surfaces en béton humides. Scellage des pores et des cavités. Résistance parfaite à l'eau, au gel, à l'humidité et aux intempéries. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur. Économique.

DOMAINES D'APPLICATION

Il peut être utilisé avant Polyuréa, revêtement époxy polyuréthane pour empêcher l'humidité et la vapeur d'eau sur les surfaces en béton humides. Éviter les bulles d'osmose formées par l'effet de pression latérale négative.



APPRÊT S80

APPRÊT EPOXY STANDARD

2 composants, sans solvant, de faible viscosité, apprêt de préparation de surface à base d'époxy avec une pénétration élevée. Utilisé comme un apprêt et une couche préliminaire pour correction avant le revêtement. Fournit une excellente puissance d'adhésion aux surfaces de béton concrètes lorsque la surface est préparée.

CARACTÉRISTIQUES

Excellente adhésion aux surfaces poreuses. Application facile (par rouleau ou pistolet airless). Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur. Économique.

DOMAINES D'APPLICATION

Utilisé comme un apprêt sur les surfaces absorbantes comme le béton, le béton léger, la chape de ciment, le bois avant les matériaux d'étanchéité comme les matériaux à base d'époxy, de Polyuréa et de polyuréthane. Imprègne la surface de béton pour la protéger contre la corrosion, la poussière et les produits chimiques.



APPRÊT M80

APPRÊT EPOXY POUR MÉTAL

2 composants, apprêt à base d'époxy. Utilisé sur des surfaces métalliques et assure une excellente protection contre la corrosion. Il a une force structurale élevée pour la résistance à la corrosion et la résistance chimique.

CARACTÉRISTIQUES

Excellente adhésion aux surfaces métalliques. Protège les métaux de la corrosion. Résistant aux acides, aux bases, aux huiles, au benzène, aux solvants et aux eaux salées. Résistance parfaite à l'eau, à la glace, à l'humidité et aux conditions météorologiques extrêmes. Application facile. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur. Long temps d'action et longue vie de pot.

DOMAINES D'APPLICATION

Il est conçu comme apprêt anticorrosif et anti-rouille sur des supports en fer et en acier avant d'appliquer des membranes d'étanchéité et de revêtement. Exemples d'application: protection des silos, des ponts en acier, des clôtures, des toits métalliques, des tuyaux, des barres de renforcement, etc.



LIANT POLYURETHANE RB 205

PRESSE STANDARD

Mono composant, liant de polyuréthane qui durcit par une réaction avec l'humidité atmosphérique. Solide 100%, faible viscosité et produit une membrane élastique avec excellente adhésion aux granules de caoutchouc recyclés. C'est notre vitesse de durcissement rapide qui est principalement utilisée dans le système de presse.

CARACTÉRISTIQUES

Mono composant. Excellente adhérence sur les granules de caoutchouc. Améliore la stabilité aux rayons UV. Flexible. Durable. Sans solvant.

DOMAINES D'APPLICATION

Les parcs, les espaces des enfants, les espaces scolaires, les installations sportives, les espaces de loisirs en plein air, les surfaces synthétiques. Les sols en caoutchouc et paillason. Les surfaces qui nécessitent la vibration sonore.



LIANT POLYURETHANE RB 102

APPLICATION SUR PLACE

Mono composant, le liant de polyuréthane améliore la stabilité du rayonnement ultraviolet et traite la réactivité avec l'humidité et l'atmosphère. Solide 100%, faible viscosité et offre une membrane élastique avec excellente adhésion aux granules de caoutchouc recyclés. C'est notre vitesse de traitement +/- lent qui est principalement utilisé pour les applications coulées sur place où l'humidité est entre 50%-80% et la température entre 20-35°C.

CARACTÉRISTIQUES

Mono composant. Excellente adhérence sur les granules de caoutchouc. Améliore la stabilité aux rayons UV. Flexible. Durable. Hygrodurcissant. Sans solvant.

DOMAINES D'APPLICATION

Les parcs, les espaces des enfants et scolaires, pistes de course et allées, les installations sportives, les espaces de loisirs en plein air et les surfaces synthétiques.



LIANT POLYURETHANE RB 103

LIANT ALIPHATIQUE

Polyuréthane RB 103 est un liant sans solvant, hydrodurcissant, mono composant, transparent. Liant de polyuréthane stable aux rayons UV. Conçu pour les applications de piste, de sport et de jeux. Il est basé sur un prépolymère aliphatique de haute qualité pour une excellente stabilité aux rayons UV et aux couleurs.

CARACTÉRISTIQUES

Excellente stabilité aux rayons UV et aux couleurs. Allongement élevé. Excellente liaison des granules de caoutchouc. Application facile. Ecologique. Résistant à l'eau.

DOMAINES D'APPLICATION

Les parcs, les espaces des enfants et scolaires, pistes de course, les installations sportives, tapis et tuiles d'extérieur, les espaces de loisirs en plein air et les surfaces synthétiques.



SPR 230

2K VAPORISATEUR DE MOUSSE

Mono-composant, le liant à base de polyuréthane améliore la stabilité au rayonnement ultraviolet et durcit avec l'humidité de l'air. Solide 100%, faible viscosité et produit une membrane élastique une avec excellente adhésion aux granules de caoutchouc recyclés. C'est notre vitesse de traitement +/- lent qui est principalement utilisé pour les applications coulées sur place où l'humidité est entre 50%-80% et la température entre 20-35°C.

CARACTÉRISTIQUES

Mono composant. Excellente adhérence sur les granules de caoutchouc. Améliore la stabilité aux rayons UV. Flexible. Durable. Durcit à l'humidité de l'air. Sans solvant.

DOMAINES D'APPLICATION

Les parcs, les espaces des enfants et scolaires, pistes de course et allées, les installations sportives, les espaces de loisirs en plein air et les surfaces synthétiques.

CE
EN 14315-2



06

AEROSOL

PRODUCTS



LA CRÉATION DES
SOLUTIONS PERMANENTES

E60

ULVERISATEUR MULTIFONCTION RESISTANT A LA CORROSION, LUBRIFIANT



Un produit conçu pour éliminer les flux et les contaminants de surface. Il s'évapore rapidement sans laisser des résidus mais il laisse une couche protectrice. Il est également conçu pour nettoyer la graisse, la saleté des équipements électriques et électroniques.

CARACTÉRISTIQUES

Action de nettoyage rapide, il retire les traces de flux, huiles légères, empreintes digitale et d'autres contaminants. L'application prévue périodique prolonge l'espérance de vie des composants. Non-conducteur et non-corrosif. S'évapore complètement en laissant une couche protectrice très fine. Sans danger pour toutes les surfaces en métal, la plupart des caoutchoucs, plastiques et revêtements. Il est recommandé d'être testé sur des plastiques sensibles, pièces adhésives ou contraintes. Utilisable à 360° (à l'envers).

DOMAINES D'APPLICATION

Calculatrices, ordinateurs, équipements digitaux, outils de navigation, équipements, circuits imprimés, radars, radios, commutateurs et relais, disjoncteurs, systèmes d'alarme et de signale, stations, fiches et prises de courant.



E70

LUBRIFIANT D'HUILE PAR VAPORISATEUR PENETRANTE

Huile pénétrante de haute performance enrichi avec MoS₂.

CARACTÉRISTIQUES

Excellente et rapide capacité de pénétration dans les surfaces difficiles à atteindre. Desserre les pièces rouillées et forme une couche protectrice entre les surfaces métalliques. Diminue le frottement. Enlève l'eau et protège contre l'humidité. Protège les pièces métalliques et les surfaces contre la corrosion. Soulage le démontage rapide des composants mécaniques, raccords, assemblages, écrous, boulons et d'autres outils de fixation. Laisse un film de lubrifiant solide MOS 2. Réduit l'usage et facilite le futur démontage. MOS2 réduit le frottement même à des températures élevées.

DOMAINES D'APPLICATION

Ecrous, écrous fixés et rouillés, serrures et charnières, pièces vissées. Démontage d'équipement. Fixation corrodées. Soupapes. Outils d'air. Chaînes et convoyeurs. Matériel agricole.



E80

LUBRIFIANT EN SILICONE

Produit de démoulage à base de silicone. Offre des performances parfaites même à des températures très élevées.

CARACTÉRISTIQUES

En raison de son contenu de silicone il fournit une longue vie à haute température. Lubrifie pour réduire le frottement et élimine les grincements en tous types de pièces mécaniques. Le produit repousse l'eau, protège et renouvelle les surfaces en caoutchouc. Antistatique et anticorrosif. Ne laisse pas de résidus. Insoluble dans l'eau. Non-toxique.

DOMAINES D'APPLICATION

Lubrifiant et démoulant dans les industries du textile, plastique et caoutchouc. Liaison d'essuie-glace, charnières, glissières ou ressorts intérieurs, descendeurs de ventilateur de neige.



E90

ANTI-ADHERENT POUR SOUDURE

Produit en aérosol qui protège les matériaux et les surfaces de soudage des éclaboussures pendant le processus de soudage.

CARACTÉRISTIQUES

Produit anti-adhérent pour le soudage à l'arc. Empêche l'adhérence des "projections" sur toutes les surfaces traitées. Convient pour la protection des buses, unités et outils de soudage. Inflammable après évaporation du solvant.

DOMAINES D'APPLICATION

Ouvertures, torches, lampes, pièces de travail, équipement d'installation, soudage automatique et semi-automatique, adhésion de soudage.



C104

DECAPANT AUTOCOLLANT & ETIQUETTES

Extrait d'huile d'orange naturelle, conçu pour enlever les étiquettes et les autocollants d'une façon douce et facile. Il peut également être utilisé comme décapant en raison de sa puissance de résolution superficielle.

CARACTÉRISTIQUES

Pénètre directement dans la surface et dissout rapidement les résidus adhésifs du verre et surfaces peintes. C'est la solution facile pour enlever les autocollants de vitres, pare-chocs, résidus de ruban adhésif, marqueurs, crayons, rouge à lèvres, pièces en métal, moteurs, outils, presses à imprimer, béton. Utilisation en toute sécurité sur toutes les surfaces automobiles non poreuses, métal, peinture, pare-chocs, plastiques et verres. N'endommage pas la peinture automobile. Peut être utilisé pour nettoyer les résidus gênants des étiquettes collantes. La bombe aérosol permet une application rapide et facile. Fonctionne sur de nombreuses surfaces et dégage un agréable parfum d'agrumes. Ne contient aucun propulseur à base de CFC. N'endommage pas la peinture ou les plastiques. Applicable dans une large surface en peu de temps.

DOMAINES D'APPLICATION

Utilisation en toute sécurité sur les fenêtres, cuir, vinyle, tissu, carrosseries automobiles, surfaces peintes, outils, plastiques, métaux, bois.



C108

DECAPANT PEINTURE

Décapant en aérosol qui enlève la peinture de la plupart des types de surfaces. L'aérosol peut être facilement pulvérisé sur les surfaces difficiles à atteindre, il ne s'écoule jamais.

CARACTÉRISTIQUES

Efface brutalement la peinture même la plus résistante. Un vaporisateur pratique. La facilité de l'utilisation épargne le temps. Aucun gaspillage en suivant une pulvérisation précise. La pulvérisation pénètre dans des places difficiles à atteindre. S'en tenir bien aux surfaces verticales. Formule épaisse s'accroche pour prolonger le temps de contact. Facile à nettoyer.

DOMAINES D'APPLICATION

Demeure sur n'importe quelle surface métallique même si la peinture lourde ou légère. Enlève les acryliques, epoxies, laques, adhésifs et la plupart des autres finis automobiles. Milieux industriels légers. Ne devrait pas être utilisé sur la fibre de verre, plastiques, plastiques liés au styrène, vinyle, linoléum.





A40 MAGIQUE

PULVERISATEUR MULTIFONCTION RESISTANT A LA CORROSION, LUBRIFIANT

Pulvérisateur multifonction résistant à la corrosion, lubrifiant. Sa composition spéciale lui permet d'être utilisé dans de nombreux domaines, nettoyage, lubrification, détachement des pièces rouillées, élimination de l'humidité. Il peut être utilisé dans l'industrie, la maison et le travail quotidien.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de pénétration ultime. Dévisser les boulons, écrous, câbles et autres fixations rouillés ou corrodés. Graisser et desserrer les charnières, serrures et autres accessoires des portes et fenêtres. Diminue les frottements et arrête les grincements des pédales, chaises, fenêtres, robinets et charnières. Ne contient pas de silicone et aucun additif de rétention des saletés. Pousse l'humidité de la surface et la sèche pour un effet lubrifiant de longue durée. Protège les pièces métalliques contre la rouille. Assure l'entretien en pénétrant dans la surface et la protège contre la saleté. Dissout le goudron, la gomme, l'adhésif, etc. S'infiltre dans la graisse et la saleté et crée une couche protectrice sur la surface.

SURFACES D'APPLICATION

Dans tous les mécanismes et les accessoires des portes et fenêtres ; serrures, poignées et charnières. Pour enlever l'humidité sur les surfaces métalliques des vélos, motos, petits véhicules à moteur, contacts électroniques et autres outils domestiques tels que perceuses, scies sauteuses, etc. Pour desserrer et activer les outils rouillés et bloqués. Peut être utilisé pour protéger les surfaces exposées à l'eau et à la rouille, dissoudre les matériaux adhésifs comme le goudron, gomme, rubans adhésifs, nettoyer et entretenir les armes.



**PENETRATION
ULTIME**

07

LES AUTOMOBILES

**PRODUITS DE REPARATION
DE SOINS DE PROTECTION**



*LA CREATION
DES SOLUTIONS PERMANENTES*



ALLBOND

COLLE PARE-BRISE MS

Moins de temps dans la livraison de voiture par une application facile sans préchauffage pour les véhicules. C'est une colle pour pare-brise à haute module, sans isocyanate et sans thixotropique, basé sur la technologie MS Polymère.

CARACTÉRISTIQUES

Étanchéité, élasticité et sécurité du pare-brise de véhicules. Application sans apprêt. Ecologique, sans isocyanate, solvant, acides et halogènes. Très faible teneur en COV. Adhérence initiale élevée et rapide. Mono-composant, facile à appliquer sans besoin de préchauffage. Durcissement rapide, de faible odeur, module élevé et propriétés sans affaissement.

DOMAINES D'APPLICATION

Idéal pour le remplacement en verre dans la réparation d'automobiles telle que les pare-brise, vitres arrière et autres vitres fixes. Étanchéité et collage de toit ouvrants. Approprié au métal, acier, aluminium, verre, cuivre, zinc et fibre de verre.



Conforme aux exigences des spécifications de teneur en VOC en crédits LEED EQc4.1 "Produits à faible émission" de la norme 1168 du SCAQMD.

Rivage
A55



PARE-BRISE PU

COLLE PARE-BRISE A BASE POLYURETHANE

Mono-composant, colle à base PU durcissant à l'humidité pour le vitrage direct dans le remplacement du verre automobile.

CARACTÉRISTIQUES

Mono-composant. Bonnes propriétés sans affaissement. Ficelle courte de coupure. Application à froid. Durcissement rapide. Développement rapide de résistance. Haute performance mécanique. Module élevée. Haute résistance d'adhérence initiale. Peut-être peint.

DOMAINES D'APPLICATION

Particulièrement utile pour coller le verre de pare-brise dans les cadres automobiles.



Rivage
A55

APPRÊT PARE-BRISE PU

Apprêt noir spécialement conçu pour la bande en céramique sur le verre de véhicule. Il assure une protection totale de l'adhésif en créant une barrière contre les rayons UV nocifs qui peuvent mener à la dégradation de l'adhésif. C'est un instigateur d'adhérence.

CARACTÉRISTIQUES

Mono-composant. Séchage rapide. Protège l'uréthane contre les rayons ultraviolets nocifs. Favorise l'adhésion de l'uréthane pour le verre automobile.

DOMAINES D'APPLICATION

Pour le traitement des faces de liaison avant l'application de l'adhésif PU de pare-brise. Peut également être utilisé comme apprêt à usage général pour promouvoir l'adhérence au verre.



706

COLLE RAPIDE KIT AUTO

Un ensemble spécial en deux parties composé d'un adhésif cyanoacrylate à haute viscosité et un activateur de cyanoacrylate utilisé surtout sur le bois, caoutchouc, la plupart des plastiques, petits morceaux de verre, cuir et d'autres substrats courants dans l'automobile.

CARACTÉRISTIQUES

Collage très rapide. Forte résistance adhésive. Grâce à sa formule à haute viscosité elle peut être utilisée en vertical sans verser ou pulvériser. L'activateur rend l'adhérence rapide même dans les surfaces poreuses.

DOMAINES D'APPLICATION

Appropriée pour le collage d'une très large gamme de matériaux y compris les surfaces acides et certaines surfaces poreuses où le temps de liaison rapide son exigés. Convient pour la réparation de bois, caoutchouc, la plupart des plastiques, petits morceaux en verre, cuir et d'autres pièces automobiles. C'est une entreprise idéale dans la vie quotidienne pour la plupart des fins de collage.



HT300

FABRICANT JOINTS RTV EN SILICONE MASTIC DE SILICONE POUR HAUTE TEMPERATURE RTV

Scellant développé en silicone de haute performance pour les travaux d'étanchéité, de collage et de la réparation où la résistance à la chaleur est nécessaire. C'est un scellant idéal pour les applications de construction à haute température. Il réagit avec l'humidité de l'air afin de produire une silicone dure et élastique.

CARACTÉRISTIQUES

Excellente résistance à la chaleur après durcissement jusqu'à 250°C de manière permanente et jusqu'à 300°C temporairement. Cure silicone RTV acétoxy. 100% silicone. Durcissement rapide, haute résistance. Résiste à l'application mécanique après le traitement. Reste flexible au bas (-40°C) et haute (+250°C). Ne se fissure pas, ne rétrécit pas et ne se fragilise jamais. Mono-composant. Conforme aux exigences des spécifications de la teneur en COV dans LEED crédit EQc4.1 "Produits à faibles émissions" selon la règle 1168 du SCAQMD.

DOMAINES D'APPLICATION

Applications d'étanchéité/serrage et de collage dans l'automobile, systèmes des chauffages, fours, poêles, appareils de chauffage. Joints d'étanchéité dans les pompes, moteurs, cheminées et dans d'autres applications où les pièces doivent fonctionner à haute température.



R110

NETTOYANT FREIN ET EMBRAYAGE

Aérosol de nettoyage puissant utilisé pour enlever l'huile, graisse, saleté, poussière des freins et embrayages, contribuant à l'élimination du glissement des freins et des embrayages causés par le glacement et la pollution. Nettoyant frein aide à prolonger la durée de sa vie avec meilleures performances.

CARACTÉRISTIQUES

Enlève efficacement les fuites de liquide de frein, graisse, huile et polluants solides. Elimine la poussière des pièces de frein et d'embrayage. Réduit les bruits du disque-frein et d'embrayage. Peut être appliqué sans démontage et permet ainsi de gagner le temps et réduire les coûts de maintenance. S'évapore rapidement. Ne laisse aucun résidu. Excellente pénétration. Stable, résistant aux taches et non corrosif pour les métaux. Aérosol équipé par une soupape de vaporisateur à 360° (à l'envers) et un tube d'extension pour plus de commodité.

DOMAINES D'APPLICATION

Parfait pour nettoyer et dégraisser:

- Garnitures de frein • Tambours
- Cylindres • Patins de frein
- Plaquettes de frein à disque • Disques de frein
- Coin de frein • Ressorts
- Etriers • Disques d'embrayage





R60

KIT DE REPARATION PNEU

Élimine le besoin de changement immédiat de pneu, scellant et gonflant votre pneu en quelques secondes.

CARACTÉRISTIQUES

Aucun besoin de soulever le cric ou tout autre outil. Trouve le trou dans le pneu et le colle. À base d'eau. Peut être nettoyé facilement avec de l'eau après l'application. Ne nuit pas la soupape de pneu. Répare immédiatement les pneus perforés sans enlever la roue. Gonfle le pneu (jusqu'à une pression de barre 1,2 à 2,5), de sorte que le véhicule peut rouler après l'application à une vitesse modérée. Inoffensif pour les pneus et roues.

DOMAINES D'APPLICATION

Voitures, motos, caravanes, remorques, pneus sans ou avec chambre à air.



R70

MOUSSE NETTOYANTE ET POLISSAGE POUR PNEU

Particulièrement développé pour le nettoyage, le traitement et la protection des pneus ainsi que pour améliorer leur apparence en une seule opération. Améliore l'aspect des pneus altérés par la surface en utilisant la surface en caoutchouc.

CARACTÉRISTIQUES

Facile à utiliser. Ne contient pas de solvants inflammables. Formule non acide. Mousse auto-impactant pour les résidus de saleté. Rend les pneus comme neufs. Nettoie et soigne.

DOMAINES D'APPLICATION

Adapté pour une utilisation sur tous types de pneus comme les bicyclettes, motos, automobiles, minibus, bus, camions, etc.



C12

POLISSAGE DES METAUX

Polir tous types d'or, argent, cuivre, chrome, laiton, bronze, aluminium, platine sensibles à la contamination et faire un film protecteur sur la surface.

CARACTÉRISTIQUES


Excellente capacité de pénétration. Réduit le frottement. Enlève l'eau et protège contre l'humidité. Protège les pièces métalliques et les surfaces contre la corrosion.

DOMAINES D'APPLICATION

Utilisé pour le nettoyage et le polissage des pièces automobiles, vaisselle de cuisine, tuiles, fibre de verre.



lingettes industrielles

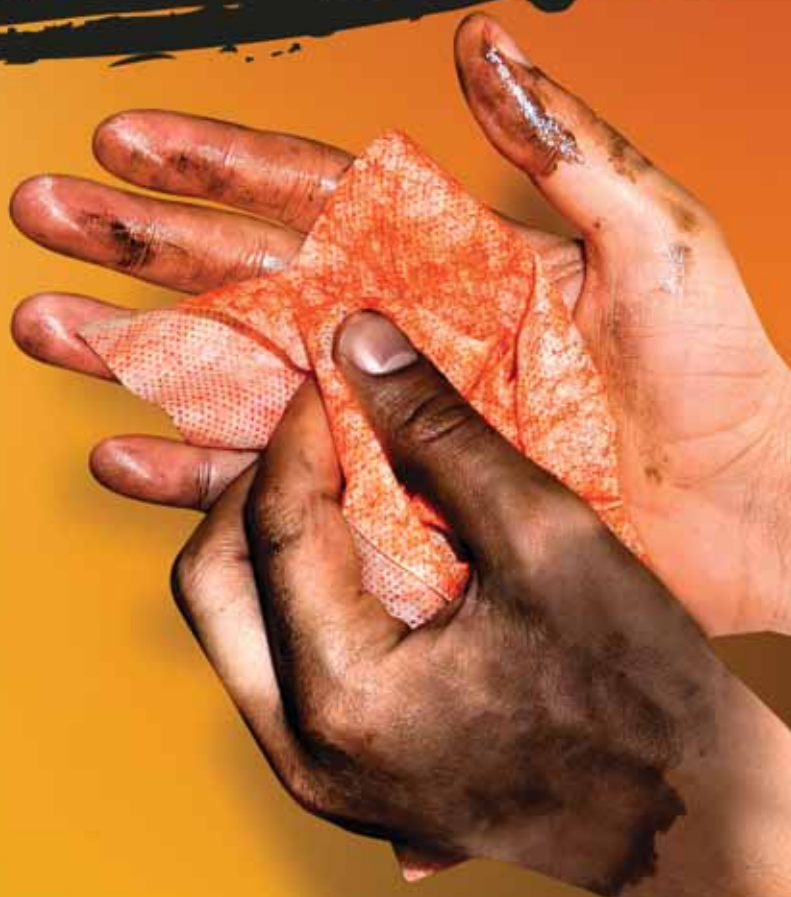

Emballage
Plastique
Cylindrique
Contenant

80
Lingettes

Un Paquet
Contenant

20
Lingettes

Lingettes industrielles pour le nettoyage manuel, capables d'enlever l'huile, graisses, peinture, encre et adhésif. La face texturée enlève doucement mais efficacement toute la contamination enracinée et la face lisse maintiendra efficacement la contamination et empêchera la ré-pollinisation des mains. Les mains sont propres, sèches en une seule application sans utiliser d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Non dangereux à l'utilisateur ou l'environnement. La contamination absorbée reste collée sur la lingette. Le matériel texturé aide la puissance de nettoyage. Une seule lingette capable de nettoyer. Excellente puissance de nettoyage même sur les contaminants durs. Pratique, simple en toute sécurité. Contient de l'Aloe Vera pour hydrater et protéger votre peau. Ne laisse aucun résidu.

DOMAINES D'APPLICATION

Lingettes industrielles enlèvent les contaminants difficiles, tels que les adhésifs, résidus de colle, bitume, silicone, encre, huile, graisse, lubrifiants et la peinture des surfaces. Utilisable sur les mains.

09

PEINTURE EN AEROSOL

PRODUITS

LA CREATION
DES SOLUTIONS PERMANENTES





PEINTURE ACRYLIQUE AEROSOL

Conçue pour de nombreuses possibilités d'application. Système de pulvérisation spéciale même utilisé par des artistes et célébrités de « graffiti ». Disponible avec une large gamme de couleurs, correspondant principalement à RAL.

CARACTÉRISTIQUES

Qualité Laqué-nitro à haut niveau. Très bonne couverture. Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces. Bon écoulement, surface douce. Séchage rapide. Approprié aux applications d'intérieur et extérieures. La surface est polissable. Résistant aux intempéries, lumière, UV, rayures, chocs. Séchage rapide (le temps de séchage dépend de la température, de l'humidité atmosphérique et l'épaisseur de la couche enduite).

DOMAINES D'APPLICATION

Convenable pour le bois, métal, papier, verre, plastique dur à peindre et aussi bien qu'à des nombreux textiles pour toutes sortes d'applications de conception. Egalement applicable pour concevoir la pierre, porcelaine et pierre naturelle.



PEINTURE AEROSOL METALLIQUE EFFET MAT

L'idéale pour les travaux d'artisanat sur bois, métal, verre, papier carton et plantes. Le vaporisateur bronze est particulièrement adapté aux utilisations décoratives intérieures et il est indispensable pour les constructeurs de stands, les décorateurs et les fleuristes. Ce vaporisateur métallique à effet mat est le meilleur choix pour le travail manuel à la maison, pour les études ou séminaires.

CARACTÉRISTIQUES

Qualité synthétique à haut niveau. Couverture élevée et puissance de remplissage à long terme. Excellente adhérence. Bonne fluidité, surface lisse. Séchage rapide (le temps de séchage dépend de la température, de l'humidité atmosphérique et l'épaisseur de la couche enduite). Appropriée pour l'usage sur les objets d'intérieur. Résistant à l'eau et aux détergents de ménage courants. L'effet de brillance peut changer par frottement extrême ou effacement.

DOMAINES D'APPLICATION

Travaux d'artisanat sur bois, métal, verre, papier carton et plantes. Convenable pour des usages d'intérieur décoratifs.



PEINTURE AEROSOL METALLIQUE EFFET BRILLANT

Fournit un aspect durable semblable au chrome poli, à l'or et les surfaces lisses. Non résistant aux intempéries, non résistant à l'abrasion, donc, non appropriée pour pulvériser sur des objets pour l'usage quotidien.

CARACTÉRISTIQUES

Qualité acrylique à haut niveau. Résistant à l'eau et aux nettoyants de ménage courants. L'effet de brillance peut changer par frottement extrême ou effacement. Couleur du contenu semblable au bouchon. Très bonne couverture. Très haute brillance. Excellente adhérence. Bonne fluidité, surface lisse. Séchage rapide (le temps de séchage dépend de la température, de l'humidité atmosphérique et l'épaisseur de la couche enduite).

DOMAINES D'APPLICATION

Convient pour toutes les surfaces douces comme le métal, bois, verre et les matériaux plastiques cassables. Indispensable pour les constructions des stands de foires, les décorateurs et les fleuristes et pour l'artisanat à la maison, cours et séminaires.



PEINTURE AEROSOL PARE-CHOC



Les pare-chocs rayés ou abîmés son une chose du passé. Elle est employée pour réparer et améliorer les pare-chocs en plastique tout en maintenant la structure originale. Le vaporisateur peut être directement appliqué sur les surfaces en plastique sans la nécessité d'apprêt et donne aux surfaces synthétiques une brillance soyeuse.

CARACTÉRISTIQUES

Brillance et couleur durables. Conserve la structure originale du pare-chocs. Résistant aux chocs et rayures. Facile à utiliser. Un temps de séchage rapide (dépend de la température, de l'humidité atmosphérique et l'épaisseur de la couche enduite). Excellente couverture. Excellente adhérence. Approprié à de nombreux autres matériaux synthétiques.

DOMAINES D'APPLICATION

Elle peut être employée pour réparer et améliorer les pare-chocs en plastique tout en maintenant la structure originale. Appropriée pour des usages d'intérieur décoratifs. Donne aux surfaces synthétiques un éclat soyeux.



PEINTURE AEROSOL INOX



Conçue pour toutes les finitions et réparations de laque dans la couleur de l'acier inoxydable et pour adaptations de couleur dans le domaine environnant des surfaces d'acier inoxydable (tester la couleur).

CARACTÉRISTIQUES

Qualité Laqué-nitro à haut niveau. Très bonne couverture. Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces. Bonne fluidité, surface lisse. Convient aux applications intérieures et extérieures. Résistant aux intempéries, lumière, UV, rayures, chocs, impacts, nettoyants dilués, etc. Séchage rapide (le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche enduite).

DOMAINES D'APPLICATION

Conçue pour toutes les finitions et réparations de laque dans la couleur de l'acier inoxydable, et pour adaptations de couleur dans le domaine environnant des surfaces d'acier inoxydable (tester la couleur). L'application est possible sur la plupart des surfaces comme le métal, bois, verre, céramique, cuivre, pierre, etc.



PEINTURE AEROSOL EMAILLEE



Conçue pour réparation rapide et facile des égratignures irritantes ou d'autres petits dommages similaires sur les surfaces en émail blanc comme baignoires, éviers, cuvettes de toilette, chauffe-eau instantanés et réfrigérateurs.

CARACTÉRISTIQUES

Qualité acrylique à haut niveau. Pour les surfaces blanches émaillées. Surface dure et durable. Très bonne couverture. Excellente adhérence. Bonne fluidité, surface lisse. Résistant aux rayures, chocs, impacts. Séchage rapide (le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche enduite).

DOMAINES D'APPLICATION

Appropriée pour la réparation rapide et facile des rayures irritantes ou autres petits dommages semblables sur les surfaces blanches émaillées comme les baignoires, éviers, cuvettes de toilettes, chauffe-eau instantanés et réfrigérateurs.



ACCESSOIRES



XFG04



XFG06



AKT350



AKT351



AKT353





AKT121 (400ml)
AKT122 (600ml)

PLUSIEURS PISTOLETS POUR MULTI USAGE

Usage avec cartouche réutilisable



Usage avec cartouche standard



AKT13M

TAPES



DESIGNATION	TYPE	UNITÉ/CARTON
Ruban antidérapant	25 mm X 5 m	48
Ruban antidérapant	50 mm x 15 m	24
Ruban adhésif en mousse acrylique double face	10 mm x 5 m	100
Ruban adhésif en mousse acrylique double face	15 mm x 5 m	70
Ruban adhésif en mousse acrylique double face	20 mm x 5 m	60
Ruban adhésif en mousse acrylique double face	24 mm x 5 m	44
Ruban adhésif en mousse acrylique double face	30 mm x 5 m	60
Ruban adhésif en mousse acrylique double face	40 mm x 5 m	30
Ruban adhésif en mousse acrylique double face	50 mm x 5 m	30
Ruban de masquage - Colle à chaud 50°	18 mm x 25 m	96
Ruban de masquage - Colle à chaud 50°	24 mm x 25 m	72
Ruban de masquage - Colle à chaud 50°	36 mm x 25 m	48
Ruban de masquage - Colle à chaud 50°	48 mm x 25 m	36
Ruban de masquage en caoutchouc naturel et papier demi crêpe 60°	18 mm x 35 m	96
Ruban de masquage en caoutchouc naturel et papier demi crêpe 60°	24 mm x 35 m	72
Ruban de masquage en caoutchouc naturel et papier demi crêpe 60°	36 mm x 35 m	48
Ruban de masquage en caoutchouc naturel et papier demi crêpe 60°	48 mm x 35 m	36
Ruban de masquage en caoutchouc naturel et papier demi crêpe 80°	18 mm x 35 m	96
Ruban de masquage en caoutchouc naturel et papier demi crêpe 80°	24 mm x 35 m	72
Ruban de masquage en caoutchouc naturel et papier demi crêpe 80°	30 mm x 35 m	48
Ruban de masquage en caoutchouc naturel et papier demi crêpe 80°	48 mm x 35 m	36
Ruban Adhésif Gris	48 mm x 40 m	96/6
Ruban Adhésif Noir	49 mm x 40 m	96/6
Ruban Adhésif Rouge	48 mm x 40 m	96/6
Ruban Adhésif Jaune	48 mm x 10 m	96/6
Ruban Adhésif Vert	48 mm x 10 m	96/6
Ruban Adhésif Bleu	48 mm x 10 m	96/6
Ruban de signalisation	50 mm x 180 m	72
Ruban de signalisation	50 mm x 360 m	24
Ruban de signalisation	70 mm x 180 m	24
Ruban de marquage au sol	70 mm x 360 m	12
Ruban de marquage au sol	50 mm x 25 yd	24